

Sellador acrílico transparente 2C

Campos de aplicación

Sellador de dos componentes para aplicación húmedo sobre húmedo, Puede utilizarse como promotor de la adhesión y como sellador para la reparación de vehículos usados. Para acabados de diseño o rotulación de vehículos nuevos, el producto es adecuado como promotor de la adhesión.

Información adicional

TRANSPARENT SEALER CP ofrece una destacada adhesión a sustratos ya endurecidos resistentes a los disolventes que se hayan limpiado pero no lijado y también se puede usar sobre imprimación fosfatante.

Características técnicas

Contenido de sólidos 65 % ± 2	Densidad 1,080 – 1,180 g/cm ³
Temperatura de almacenamiento mínima 5 °C y máxima 45 °C	Tiempo de almacenamiento 24 meses

Aplicación

Agitar bien antes de usar.


Substrato / Pretratamiento / Limpieza

Eliminar cualquier resto de grasa o silicona con PK 900. Frotar con cuidado sólo zonas pequeñas y una a una. Al repintar vehículos antiguos, empape de PK 900 una lana abrasiva y limpie la superficie. Las áreas expuestas a una tensión excesiva (zona frontal del capó y áreas de los huecos de las manecillas de las puertas) deben lijarse en seco con papel P500.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (www.rmpaint.com) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 10/2015

TRANSPARENT SEALER CP

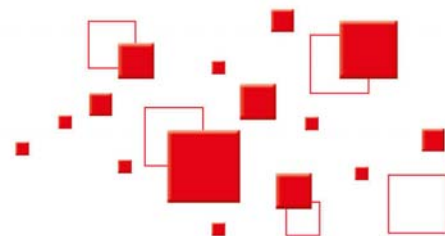

	TRANSPARENT SEALER CP D 80 / D 70 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	300 % del vol. 100 % del vol. 100 % del vol.	100 g 27 g 25 g
	Viscosidad a 20°C: Copa ISO 4: Copa DIN 4:	35 a 45 segundos 17 a 19 segundis	
	Vida de mezcla: 2 horas a 20°C		
	Pistola de gravedad HVLP Pistola de gravedad homologada	1,3 – 1,5 mm 1,3 – 1,4 mm	0,7 bares en la boquilla 2,0 bares
	Manos: Espesor de película:	1 ca. 30 µm	
	Evaporación 20°C	30 min.	

Acabado

Aplicar el esmalte R-M húmedo sobre húmedo. Cuando el Tiempo de evaporación supera las 3 horas a 20 C se requiere un lijado intermedio

Instrucciones de seguridad

2004/42/IIB(cII)(540)525: El valor límite máximo de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.cII) en su forma lista para usar es de 540 gramos de VOC por litro. El contenido de VOC de este producto es de 525 g/l.

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

Si se utiliza este producto se deben cumplir las recomendaciones de seguridad y usar el equipo de protección personal.