


Information technique

SPECIAL MAT 09

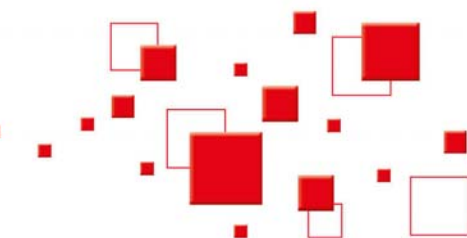

Agent matant universel

Catégorie du produit : **C 5**

Domaine d'utilisation

SPECIAL MAT 09 est un agent matant permettant de réduire le brillant des laques de finitions opaques et vernis R-M.

Information complémentaire

Il est compatible avec tous les vernis R-M et la ligne de finition R-M UNO HD CP et UNO HD CP PLUS.
SPECIAL MAT 09 ne doit pas être agité sur machine agitatrice.

Caractéristiques techniques

Extrait sec 31 % ± 2	Densité 0,940 – 1,040 g/cm ³
Température de stockage min. 5°C à max. 45°C	Durée de conservation 24 mois

Application

Bien agiter avant l'utilisation.

Support / Préparation / Nettoyage

Conformément à la fiche technique du produit de base dans lequel SPECIAL MAT 09 est utilisé.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web www.rmpaint.com, ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 08/2018



