



Fondo 1K

Categoria prodotto: **C 2.3**

### Campi di impiego

Fondo monocomponente in bomboletta spray, per l'utilizzo nel settore dell'autoriparazione, disponibile nelle gradazioni di grigio GC10, GC30, GC60 e GC80.

### Informazioni aggiuntive

Fondo per piccole riparazioni. Il fondo BASIC 1K FILLER può essere utilizzato su vecchie verniciature e piccole scoperture di fondo. Eventuale lamiera nuda deve essere isolata con un primer prima dell'applicazione di BASIC 1K FILLER.

### Caratteristiche tecniche

Contenuto solido Circa 20,8 % $\pm$ 2	Densità g/cm <sup>3</sup>
Temperatura di stoccaggio da minimo 5°C a massimo 45°C	Tempo di stoccaggio 24 mesi

### Applicazione

Vigorosamente per 2' minuti prima dell'uso

### Supporto / Pretrattamento / Lavaggio


Sgrassare con PK 700 o PK 900  
Vecchie verniciature con P400  
Sgrassare con PK 1000




Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. E' possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) o direttamente dal proprio partner di vendita R-M. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. Per l'etichettatura, come previsto dalla Direttiva 1999/45/CE e dalle vigenti disposizioni di legge, si prega di fare riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto. E' vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2014

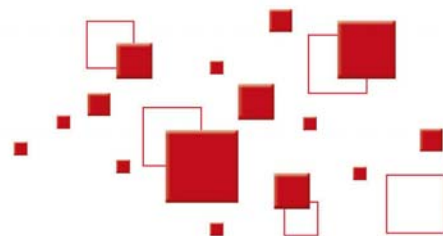

## BASIC 1K FILLER



	Numero di mani: 1 – 2 Spessore: 15 – 30 µm
	Appassimento circa 5' – 10' minuti tra le mani
	Essiccazione a 20°C: 1 ora Essiccazione a 60°C: 30 minuti

### Finitura

### Istruzioni di sicurezza

2004/42/IIIB(e)(840)673: Il limite di contenuto di VOC previsto dalla Direttiva Europea per questa famiglia di prodotti (categoria: IIB.e), in condizioni pronto all'uso, prevede un valore massimo di 840 g/l. Questo prodotto ha un contenuto di VOC di 673 g/l.

Non si può escludere che questi prodotti contengono particelle <0,1 micron.

I prodotti sono adatti solo per uso professionale.

Per l'utilizzo di questo prodotto si prega di rispettare le attuali raccomandazioni di sicurezza e di utilizzare i dispositivi di protezione individuale.