

Induritore isocianico per alte temperature

Categoria prodotto: **C 5**

### Campi di impiego

Induritore speciale per alte temperature dove tutte le caratteristiche degli smalti e trasparenti R-M devono rimanere inalterate.

### Informazioni aggiuntive

Da utilizzare in presenza di temperature oltre i 30°C e con i seguenti trasparenti: DIAMONTOP MS, STARTOP HS.

### Caratteristiche tecniche

Contenuto solido 45 % ± 2	Densità 0,930 – 1,030 g/cm <sup>3</sup>
Temperatura di stoccaggio da minimo 5°C a massimo 45°C	Tempo di stoccaggio 24 mesi

### Applicazione

Agitare bene prima dell'uso.

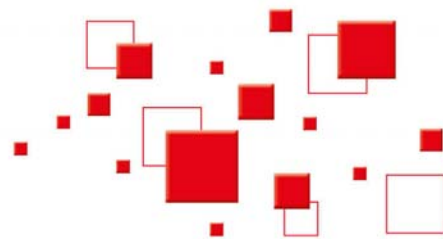
### Supporto / Pretrattamento / Lavaggio






Corrispondente alle informazioni tecniche del prodotto nel quale D 92 viene utilizzato.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. E' possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) o direttamente dal proprio partner di vendita R-M. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. Per l'etichettatura, come previsto dalla Direttiva 1999/45/CE e dalle vigenti disposizioni di legge, si prega di fare riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto. E' vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2014





	<b>DIAMONTOP MS</b> D 92	100% in volume 40% in volume	100 g 43 g
	<b>STARTOP HS</b> D 92 BC 020, BC 030	100% in volume 50% in volume 15% in volume	100 g 52 g 14 g
	<b>Potlife:</b> 7 ore a 20°C		
	Corrispondente alle informazioni tecniche del prodotto nel quale D 92 viene utilizzato.		
	Corrispondente alle informazioni tecniche del prodotto nel quale D 92 viene utilizzato.		
	Essiccazione a 20°C: Essiccazione a 60°C:	24 ore 30 minuti	

### Finitura

Dopo essiccazione e raffreddamento il supporto può essere montato o riverniciato

### Istruzioni di sicurezza

Non si può escludere che questi prodotti contengono particelle <0,1 micron.

I prodotti sono adatti solo per uso professionale.

Per l'utilizzo di questo prodotto si prega di rispettare le attuali raccomandazioni di sicurezza e di utilizzare i dispositivi di protezione individuale.