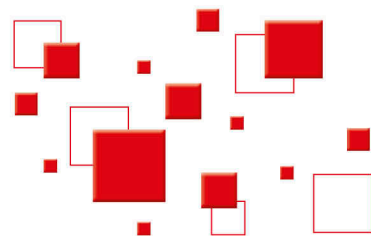


# Informazione Tecnica

## ONYX HD tinta pronta senza HB002



Sistema di basi opache idrodiluibili

Categoria prodotto: **C 3.1**

### Campi di impiego

Tinta ONYX HD preconfezionata senza HB002 (es. colore TOY 8Y0).

### Informazioni aggiuntive

Osservare il rapporto di miscelazione sull'etichetta!

### Caratteristiche tecniche

Contenuto solido -	Densità -
Temperatura di stoccaggio da minimo 5°C a massimo 45°C	Tempo di stoccaggio 24 mesi (tinte basi)

### Applicazione

Attenzione: Con colori metallizzati e/o perlati non utilizzare microfiltri all'interno degli aerografi.

### Supporto / Pretrattamento / Lavaggio

Sgrassare con PK 2000.

Carteggiare con P400 (fondi correttamente essiccati o vecchie verniciature resistenti ai solventi).







Sgrassare con PK 2000. Oppure: applicare un fondo o sealer R-M bagnato su bagnato.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. E' possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo [www.mpaint.com](http://www.mpaint.com) o direttamente dal proprio partner di vendita R-M. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. Per l'etichettatura, come previsto dalla Direttiva 1999/45/CE e dalle vigenti disposizioni di legge, si prega di fare riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto. E' vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 06/2019



## ONYX HD tinta pronta senza HB002

	<b>65% in peso</b> <b>35% in peso</b>	<b>HB002</b> <b>ONYX HD tinta preconfezionata</b>		
	<b>ONYX HD basi</b> <b>HYDROMIX</b>		100% in volume 60% in volume	in base al colore 60 g
	<b>Viscosità a 20°C:</b> Coppa ISO 4: Coppa DIN 4:		da 42 a 68 secondi da 18 a 25 secondi	
	<b>Potlife:</b> ONYX HD pronto all'uso: 1 settimana in contenitore chiuso			
	<b>Aerografo HVL P a caduta</b>		1,4 – 1,5 mm	0,7 bar al cappello
	Mani: Spessore: Lasciare opacizzare dopo ogni mano.		<b>Colori pastello</b> 2 – 3 20 – 25 µm	<b>Metallizzati e perlati</b> 1 o 2 + 1 sfumata 12 – 15 µm
	Essiccazione a 20°C: Essiccazione a 45°C:		circa 15 min. (è possibile accelerare l'appassimento utilizzando sistemi di soffiaggio aria) circa 10 min. + raffreddamento	
	Essiccazione IR	Prima mano: appassimento a temperatura ambiente ad opacizzazione Seconda mano: temperatura supporto 40 – 50°C max. 60°C fino ad opacizzazione + raffreddamento. appassimento a temperatura ambiente ad opacizzazione		

### Finitura

Sovrapplicare con trasparenti R-M consigliati. ONYX HD può essere utilizzato da solo oppure sovrapplicato con altri colori ONYX HD rispettando i tempi di essiccazione.

### Istruzioni di sicurezza

**2004/42/II B(d)(420)419:** Il limite di contenuto di VOC previsto dalla Direttiva Europea per questa famiglia di prodotti (categoria: IIB.d), in condizioni pronto all'uso, prevede un valore massimo di 420 g/l. Questo prodotto ha un contenuto di VOC di 419 g/l.

Non si può escludere che questi prodotti contengano particelle <0,1 micron.

I prodotti sono adatti solo per uso professionale.

Per l'utilizzo di questo prodotto si prega di rispettare le attuali raccomandazioni di sicurezza e di utilizzare i dispositivi di protezione individuale.