


テクニカルインフォメーション

ダイヤモンドトップ MS

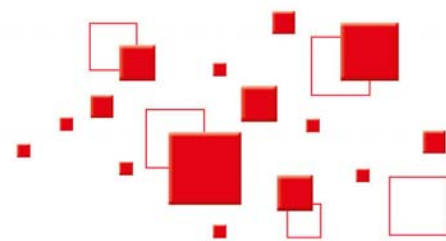

MS 2 液型クリヤー

製品分類: C 4

製品説明

ダイヤモンドトップ MS は、パネル 1 枚から全体の再塗装まで、様々な補修作業に対応した汎用クリヤーです。

付加情報

技術特性

固形分 33 % ± 2	比重 0.890 – 0.990 g / cm ³
保管温度 最低 5°C ~ 最高 45°C	保管期間 36 ヶ月

使用方法

使用前に、よく攪拌してください。

注意: 作業場所の気温が高い、風量が多い、広い面積を補修するなどの場合は、5 ~ 10 % の BC 020 または BC 030 シンナーを添加してください。

下地 / 前処理 / クリーニング

本製品は、ダイヤモンドとオニキス HD ベースコートの両方で使用できるクリヤー。

本文書内のデータは、現時点での弊社の知識と経験に基づいて提供しております。弊社の製品を使用した作業、ならびに塗装に影響を及ぼす可能性のある様々な要因を考慮すると、本書で提供されている情報に関わらず、製品使用者それぞれにおいて調査や試験を実施する必要があります。本文書内の記述、図表、写真、値、比率、重量などは、一般的な情報に限定して提供しており、事前の通知なしに内容が変更されることがあります。また、製品仕様など、契約上同意した製品の品質とは区別して取り扱うものとします。最新版の文書が、全ての古い文章より優先されます。最新版は、Web サイト www.rmpaint.com または、営業担当者から入手することができます。弊社の製品使用者は、所有権、法律、規定など責任を持って順守しなければなりません。

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2014



テクニカルインフォメーション

ダイヤモンドトップ MS

	ダイヤモンドトップ MS: H 9000:	100% (vol.) 20% (vol.)	100 g 21 g
	塗膜粘度 (20°C): ISO 4 カップ: DIN 4 カップ:	27 - 32 秒 15 - 17 秒	
	ポットライフ:	20°C で 4 時間	
	HVLP 重力式スプレーガン: 汎用重力式スプレーガン:	1.3 - 1.5 mm 1.3 - 1.4 mm	0.7 bar (先端) 2.0 - 2.5 bar
	塗装回数: 膜厚: 重要: 塗装後は、すぐに強制乾燥すること(フラッシュオフタイム不要)	薄塗り 1 回 + ウェットコート 1 回 50 - 60 μm	
	乾燥時間 (20°C): 乾燥時間 (60°C):	1 時間後にダストフリー 5 時間後に表面硬化 24 時間後に完全硬化 30 分	
	短波長:	8 分	

仕上げ

指定の乾燥時間 + 冷却後に、仕上げ作業を行うこと。

安全に関する注意

本製品には、取り除けない 0.1 μm 未満の細かい粒子が含まれている可能性があります。

業務用向けに限定された製品です。

これらの製品を使用される際には、労働安全衛生ガイドラインに従い個人保護具を着用して下さい。