


# テクニカルインフォメーション

## ダイヤモンドブレンダー

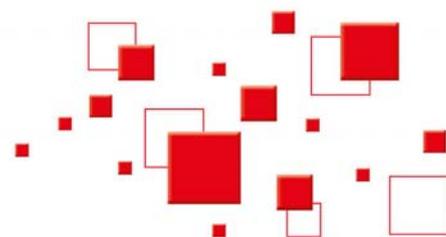

ダイヤモンド向けボカシ作業用 添加剤

製品分類: C 5

### 製品説明

ダイヤモンドブレンダーは、ダイヤモンドベースコート用の特殊添加剤です。BLEND'ART に記載のダイヤモンドを使用したボカシ補修の手順通りに作業することで、ボカシ作業や表面の小さなキズの補修を行った際、質の高い仕上がり表面を実現します。

### 付加情報

### 技術特性

固形分 12 % ± 2	比重 0.860 – 0.960 g / cm <sup>3</sup>
保管温度 最低 5°C ~ 最高 45°C	保管期間 24 ヶ月

### 使用方法

新しいミキシングベースは使用前に必ず手でかき混ぜ、その後さらに 15 分間、攪拌機を使用して混合する必要があります。攪拌機に取り付けられている全製品は、1 日 2 回、15 分間攪拌してください。

### 下地 / 前処理 / クリーニング

ダイヤモンドの BLEND'ART A 3.1 – A 3.3 を参照のこと。

本文書内のデータは、現時点での弊社の知識と経験に基づいて提供しております。弊社の製品を使用した作業、ならびに塗装に影響を及ぼす可能性のある様々な要因を考慮すると、本書で提供されている情報に関わらず、製品使用者それぞれにおいて調査や試験を実施する必要があります。本文書内の記述、図表、写真、値、比率、重量などは、一般的な情報に限定して提供しており、事前の通知なしに内容が変更されることがあります。また、製品仕様など、契約上同意した製品の品質とは区別して取り扱うものとします。最新版の文書が、全ての古い文章より優先されます。最新版は、Web サイト [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) または、営業担当者から入手することができます。弊社の製品使用者は、所有権、法律、規定など責任を持って順守しなければなりません。

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2014



# テクニカルインフォメーション

## ダイヤモンドブレンダー

	オプション 1	オプション 2*
 ダイヤモンド原色: ダイヤモンドブレンダー: BC 101: BC 020:	50 g 50 g 100 g — 60 g	50 g 50 g 100 g 10 g 50 g
* BC 101 を添加することで、ゴールド・シルバー系の塗色、および 75% 以上のアルミ顔料を含む色を補修する際に、より良い仕上がり表面を実現することが可能。 塗装前にストレーナーでろ過すること。		
 塗膜粘度 (20°C): ISO 4 カップ: DIN 4 カップ:	22 - 25 秒 14 - 15 秒	
ポットライフ:	密閉容器で 1 週間 (ダイヤモンドブレンダーを混合済みの塗料の場合)	
 重力式スプレーガン: HVLP ミニジェット:	1.3 - 1.5 mm 1.0 - 1.2 mm	0.7 bar (先端) 0.7 bar (先端)
 塗装回数:	ダイヤモンドの BLEND'ART A 3.1 - A 3.3 を参照のこと。	
 乾燥時間:	ダイヤモンドの BLEND'ART A 3.1 - A 3.3 を参照のこと。	

### 仕上げ

ダイヤモンドの BLEND'ART A 3.1 - A 3.3 を参照のこと。

### 安全に関する注意

本製品には、取り除けない 0.1  $\mu\text{m}$  未満の細かい粒子が含まれている可能性があります。

業務用向けに限定された製品です。

これらの製品を使用される際には、労働安全衛生ガイドラインに従い個人保護具を着用して下さい。