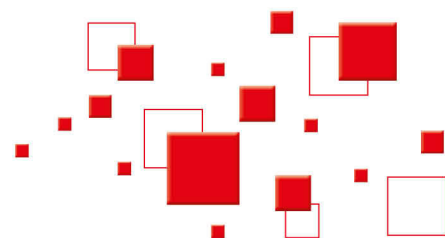


テクニカルインフォメーション

ユーロフィル



クロムフリー ウォッシュプライマー

製品分類: **C 2.2**

製品説明

ユーロフィルは、生地鋼板(アルミニウム、亜鉛鋼板、一般的なボディ鋼板)に防錆プライマーとして使用する、ノンクロム型のウォッシュプライマーです。本製品の次に、必ず R-M ポリウレタンフィラーを塗布してください。

付加情報

ONYX HD での再塗装は出来ません

技術特性

固形分 43 % ± 2	比重 1.080 – 1.180 g / cm ³
保管温度 最低 5°C ~ 最高 45°C	保管期間 24 ヶ月

使用方法

使用前に、よく攪拌してください。

下地 / 前処理 / クリーニング

洗浄: PK 700 または PK 900

研磨: 鋼板は P 80、アルミニウムは P 150 – P 180、亜鉛鋼板は P 240

洗浄: PK 1000






本文書内のデータは、現時点での弊社の知識と経験に基づいて提供しております。弊社の製品を使用した作業、ならびに塗装に影響を及ぼす可能性のある様々な要因を考慮すると、本書で提供されている情報に関わらず、製品使用者それぞれにおいて調査や試験を実施する必要があります。本文書内の記述、図表、写真、値、比率、重量などは、一般的な情報に限定して提供しており、事前の通知なしに内容が変更されることがあります。また、製品仕様など、契約上同意した製品の品質とは区別して取り扱うものとします。最新版の文書が、全ての古い文章より優先されます。最新版は、Web サイト www.rmpaint.com または、営業担当者から入手することができます。弊社の製品使用者は、所有権、法律、規定など責任を持って順守しなければなりません。

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2018



テクニカルインフォメーション

ユーロフィル

	ユーロフィル: 100% (vol.) 100 g ユーロフィルキャタリスト: 100% (vol.) 74 g
	塗膜粘度 (20°C): ISO 4 カップ: 20 – 30 秒 DIN 4 カップ: 14 – 16 秒
	ポットライフ: 20°C : プラスチック、あるいはガラス製の密閉容器に入れて 7 日間
	HVLP 重力式スプレーガン: 1.3 – 1.7 mm 0.7 bar (先端) 汎用重力式スプレーガン: 1.3 – 1.6 mm 2.0 – 2.5 bar
	塗装回数: 1 – 2 回 膜厚: 10 – 15 μm 注意: ユーロフィルは、刷毛塗りすることも可能
	セッティングタイム (20°C): 10 – 15 分

仕上げ

所定のセッティングタイム経過後、ウェット・オン・ウェットで R-M 2 液型ポリウレタンフィラーを塗装。
セッティングタイムが 20°C で 2 時間を超える場合、ポリウレタンフィラーを塗装する前に表面を研磨すること。

安全に関する注意

2004 / 42 / IIB (cIII) (780) 760: 製品分類: IIB.cIII RFU での EU 制限値は 780 g / L
本製品の VOC 含有量は 760 g / L

本製品には、取り除けない 0.1 μm 未満の細かい粒子が含まれている可能性があります。
業務用向けに限定された製品です。

これらの製品を使用される際には、労働安全衛生ガイドラインに従い個人保護具を着用して下さい。