


テクニカルインフォメーション

フレックス

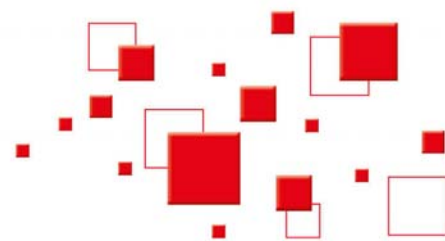

ポリウレタン製品用 軟化剤

製品分類: C 5

製品説明

フレックスは、R-M ポリウレタン製品 (2 液型フィラー / 2 液型トップコート / 2 液型クリヤー) 用の、軟化剤です。

付加情報

本製品はポリウレタン製品の柔軟性を向上させるため、素材そのものの柔軟性に関わらず、プラスチックや複合材料に塗装することが可能です。

技術特性

固形分 49 % ± 2	比重 0.950 – 1.050 g / cm ³
保管温度 最低 5°C ~ 最高 45°C	保管期間 36 ヶ月

使用方法

塗装するプラスチックの柔軟性により、2 液型製品に添加するフレックスの量が変化します。

塗装工程の A 1.6.1 – A 1.6.4 を参照ください。

下地 / 前処理 / クリーニング

PREP'ART A 1.5 – A 1.6 を参照のこと。




本文書内のデータは、現時点での弊社の知識と経験に基づいて提供しております。弊社の製品を使用した作業、ならびに塗装に影響を及ぼす可能性のある様々な要因を考慮すると、本書で提供されている情報に関わらず、製品使用者それぞれにおいて調査や試験を実施する必要があります。本文書内の記述、図表、写真、値、比率、重量などは、一般的な情報に限定して提供しており、事前の通知なしに内容が変更されることがあります。また、製品仕様など、契約上同意した製品の品質とは区別して取り扱うものとします。最新版の文書が、全ての古い文章より優先されます。最新版は、Web サイト www.rmpaint.com または、営業担当者から入手することができます。弊社の製品使用者は、所有権、法律、規定など責任を持って順守しなければなりません。

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2014



テクニカルインフォメーション

フレックス

	ポットライフ:	添加するフレックスの量により、ポットライフに大幅な変化はなし。
	重力式スプレーガン:	本製品を添加して使用する、各製品のテクニカルデータシートに記載の通り。
	塗装回数:	本製品を添加して使用する、各製品のテクニカルデータシートに記載の通り。
	乾燥時間:	フレックスを添加することで、乾燥時間が長くなる。ポリウレタン素材を再塗装する場合は、ピンホール等のトラブルの原因になるため、強制乾燥しないこと。

仕上げ

安全に関する注意

本製品には、取り除けない 0.1 μm 未満の細かい粒子が含まれている可能性があります。

業務用向けに限定された製品です。

これらの製品を使用される際には、労働安全衛生ガイドラインに従い個人保護具を着用して下さい。