


# テクニカルインフォメーション

## マルチフラッシュ

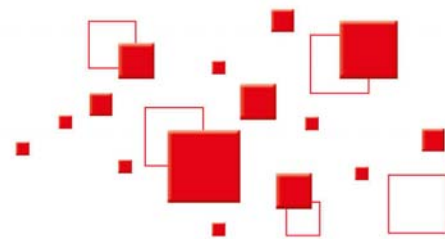

乾燥促進用希釈剤

製品分類: C5

### 製品説明

マルチフラッシュは、R-M の 2 液型ポリウレタン製品(フィラー/トップコート/クリヤー)の、乾燥時間を短縮するために使用する希釈剤です。

### 付加情報

本商品は、使用する製品の化学反応を促進するため、研磨やポリッシング作業前の待ち時間を短縮したり、取り付け作業を早くに開始することが可能となります。さらに、通常より短いフラッシュオフタイムで、より早く乾燥することができるため、塗装作業の効率が向上します。

マルチフラッシュの添加量は、標準的な混合比に記載のシンナーの量と同じです。

### 技術特性

固形分 Ø 0.3 %	比重 0.800 - 0.900 g / cm <sup>3</sup>
保管温度 最低 5°C ~ 最高 45°C	保管期間 36 ヶ月

### 使用方法

使用前に、よく攪拌してください。

注意: 2 液型ポリウレタンフィラーを使用する際は、標準的なシンナーの代わりにマルチフラッシュを使用してください

### 下地 / 前処理 / クリーニング

本製品を添加して使用する、各製品のテクニカルデータシートに記載の通り。





本文書内のデータは、現時点での弊社の知識と経験に基づいて提供しております。弊社の製品を使用した作業、ならびに塗装に影響を及ぼす可能性のある様々な要因を考慮すると、本書で提供されている情報に関わらず、製品使用者それぞれにおいて調査や試験を実施する必要があります。本文書内の記述、図表、写真、値、比率、重量などは、一般的な情報に限定して提供しており、事前の通知なしに内容が変更されることがあります。また、製品仕様など、契約上同意した製品の品質とは区別して取り扱うものとします。最新版の文書が、全ての古い文章より優先されます。最新版は、Web サイト [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) または、営業担当者から入手することができます。弊社の製品使用者は、所有権、法律、規定など責任を持って順守しなければなりません。

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2014



# テクニカルインフォメーション

## マルチフラッシュ

	プロファイラー グレー	100% (vol.)	100 g	ウノ HD	100% (vol.)	色により 異なる	スター トップ HS	100% (vol.)	100 g
	D 70	25% (vol.)	14 g	H 9000	25% (vol.)	27 g	H 9000	25% (vol.)	27 g
	マルチ フラッシュ	25% (vol.)	13 g	マルチ フラッシュ	25% (vol.)	23 g	マルチ フラッシュ	25% (vol.)	23 g
	<b>ポットライフ:</b>	マルチフラッシュを添加することで使用するトップコートのポットライフが短縮される。							
	<b>重力式スプレーガン:</b>	本製品を添加して使用する、各製品のテクニカルデータシートに記載の通り。							
	<b>塗装回数:</b>	本製品を添加して使用する、各製品のテクニカルデータシートに記載の通り。							
	<b>乾燥時間(60°C):</b>	約 30% 時間が短縮される (標準比率で混合した塗料の乾燥時間と比較した場合。)							

### 仕上げ

#### 安全に関する注意

本製品には、取り除けない 0.1  $\mu\text{m}$  未満の細かい粒子が含まれている可能性があります。

業務用向けに限定された製品です。

これらの製品を使用される際には、労働安全衛生ガイドラインに従い個人保護具を着用して下さい。