


テクニカルインフォメーション

MULTI SPOT

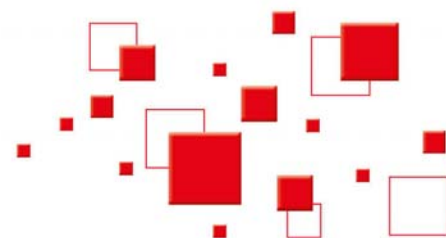

ボカシ剤

製品分類: C 5

製品説明

MULTI SPOT は、UNO HD CP / UNO HD CP PLUS と R-M クリヤーのボカシぎわを馴染ませるために開発されたボカシ剤です。

付加情報

MULTI SPOT は研磨時間を短縮し、ボカシ部分のクリヤーコートのパ滑性を向上させます。

技術特性

固形分 4% ± 2	比重 0.830 – 0.930 g / cm ³
保管温度 最低 5°C ~ 最高 45°C	保管期間 36 ヶ月

使用方法

下地 / 前処理 / クリーニング

「UNO HD CP / UNO HD CP PLUS ボカシ塗装」の B 2、B 2.2、B 2.3 の作業工程を参照のこと。

本文書内のデータは、現時点での弊社の知識と経験に基づいて提供しております。弊社の製品を使用した作業、ならびに塗装に影響を及ぼす可能性のある様々な要因を考慮すると、本書で提供されている情報に関わらず、製品使用者それぞれにおいて調査や試験を実施する必要があります。本文書内の記述、図表、写真、値、比率、重量などは、一般的な情報に限定して提供しており、事前の通知なしに内容が変更されることがあります。また、製品仕様など、契約上同意した製品の品質とは区別して取り扱うものとします。最新版の文書が、全ての古い文章より優先されます。最新版は、Web サイト www.rmpaint.com または、営業担当者から入手することができます。弊社の製品使用者は、所有権、法律、規定など責任を持って順守しなければなりません。

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 11/2017

