


テクニカルインフォメーション

ONYX EASY BLENDER A 2520

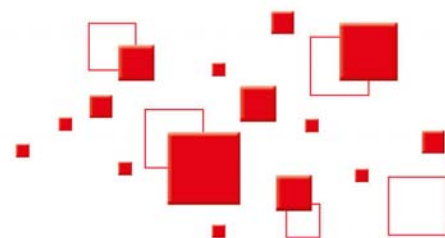

オニクス HD 用ボカシ剤

製品分類: C 5

製品説明

ONYX EASY BLENDER A 2520 は、ONYX HD の BLEND'ART で使用する補修用の水性ベースの添加剤です。BLEND'ART では、ONYX HD のアンダークリヤーや添加剤として使用します。

付加情報

技術特性

固形分 21 % ± 2	比重 0.950– 1.050 g/cm ³
保管温度 最低 5°C ~ 最高 45°C	保管期間 12 ヶ月

使用方法

使用前に、よく攪拌してください。


下地 / 前処理 / クリーニング

BLEND'ART の ONYX HD を参照。

本文書内のデータは、現時点での弊社の知識と経験に基づいて提供しております。弊社の製品を使用した作業、ならびに塗装に影響を及ぼす可能性のある様々な要因を考慮すると、本書で提供されている情報に関わらず、製品使用者それぞれにおいて調査や試験を実施する必要があります。本文書内の記述、図表、写真、値、比率、重量などは、一般的な情報に限定して提供しており、事前の通知なしに内容が変更されることがあります。また、製品仕様など、契約上同意した製品の品質とは区別して取り扱うものとします。最新版の文書が、全ての古い文章より優先されます。最新版は、Web サイト www.rmpaint.com または、営業担当者から入手することができます。弊社の製品使用者は、所有権、法律、規定など責任を持って順守しなければなりません。

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 02/2016



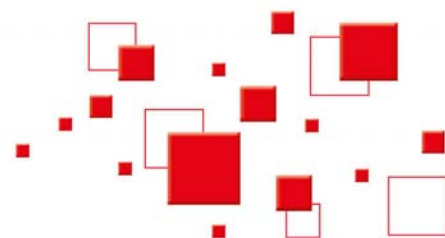

		アンダークリアーの場合	ONYX HDに添加した場合
	ONYX EASY BLENDER A 2520	100% (vol.)	50% (vol.)
	ONYX HD(調色処方)	-	50% (vol.)
	HYDROMIX / HYDROMIX SLOW	60% (vol.)	60% (vol.)
	塗膜粘度 (20°C)		
	ISO 4 カップ: DIN 4 カップ:	45 - 65 秒 19 - 24 秒	
	ポットライフ:	7 日	
	重力式スプレーガン:	1.4 - 1.5 mm	0.7 bar (先端)
	HVLP ミニジェット: 補修面積の広さによりスプレーガンを選択。	1.0 mm	0.7 bar (先端)
	塗装回数:	BLEND'ART ONYX HDを参照。	
	乾燥時間:	BLEND'ART ONYX HDを参照。	

仕上げ

BLEND'ART ONYX HDを参照。

安全に関する注意

2004/42/IIIB(d)(420)419: 製品分類: IIB.d RFUでのEU制限値は420g/L、本製品のVOC含有量は419g/L

本製品には、取り除けない0.1µm未満の細かい粒子が含まれている可能性があります。

業務用向けに限定された製品です。

これらの製品を使用される際には、労働安全ガイドラインに従い個人保護具を着用して下さい。