


テクニカルインフォメーション

オニキス HD アクチベーター

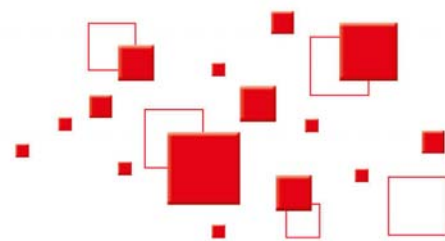

水性ベースコート用 硬化剤

製品分類: C 5

製品説明

オニキス HD アクチベーターは、自動車メーカーが推奨する特殊塗装において、オニキス HD ベースコートとの併用が必須となる場合があります。

オニキス HD ソリッドカラーの添加剤や、オニキス HD 3 コートシステムのグランドコートとして、ソリッドカラーのベースコートに塗布すると、密着性や硬度を向上させます。

付加情報

技術特性

固形分 78 % ± 2	比重 1.030 – 1.130 g / cm ³
保管温度 最低 5°C ~ 最高 45°C	保管期間 24 ヶ月

使用方法

新しいミキシングベースは使用前に必ず手でかき混ぜ、その後さらに 15 分間、攪拌機を使用して混合する必要があります。攪拌機に取り付けられている全製品は、1 日 2 回、15 分間攪拌してください。

下地 / 前処理 / クリーニング

洗浄: PK 2000

研磨: P 400 (サンディングフィラー / 硬化型または耐溶剤性の旧塗膜)

洗浄: PK 2000







本文書内のデータは、現時点での弊社の知識と経験に基づいて提供しております。弊社の製品を使用した作業、ならびに塗装に影響を及ぼす可能性のある様々な要因を考慮すると、本書で提供されている情報に関わらず、製品使用者それぞれにおいて調査や試験を実施する必要があります。本文書内の記述、図表、写真、値、比率、重量などは、一般的な情報に限定して提供しており、事前の通知なしに内容が変更されることがあります。また、製品仕様など、契約上同意した製品の品質とは区別して取り扱うものとします。最新版の文書が、全ての古い文章より優先されます。最新版は、Web サイト www.rmpaint.com または、営業担当者から入手することができます。弊社の製品使用者は、所有権、法律、規定など責任を持って順守しなければなりません。

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 01/2016



テクニカルインフォメーション

オニキス HD アクチベーター

	<p>オニキス HD ソリッドカラー*: 100% (vol.) 0.1 L オニキス HD アクチベーター: 5% (vol.) 5 g ハイドロミックス: 80% (vol.) 80 g</p> <p>調色処方の通りにオニキス HD ベースコートを混合し、十分に攪拌する。 オニキス HD アクチベーターを添加後、さらによく混合し、その後ハイドロミックスを添加し、十二分に攪拌する。塗装前に、ストレーナーでろ過すること。 処方に HB100、ハイドロミックス、ミキシングベース W が含まれている場合、オニキス HD アクチベーターは使用できません。</p>
	<p>塗膜粘度 (20°C):</p> <p>ISO 4 カップ: 42 - 68 秒 DIN 4 カップ: 18 - 25 秒</p>
	<p>ポットライフ: 20°C で 2 時間</p>
	<p>重力式スプレーガン: 1.4 - 1.5 mm 0.7 bar (先端)</p>
	<p>ソリッドカラー または グランドコート</p> <p>塗装回数: 2 - 3 回 膜厚: 20 - 25 μm 色によっては、さらに 1 回、塗装が必要となることもある。 塗装間でつやが消えるまでフラッシュオフタイムを取る。</p>
	<p>乾燥時間は、気候条件と使用する機器により左右される。</p> <p>乾燥時間 (20°C): 約 15 分 乾燥時間 (60°C): 約 10 分 + 冷却</p>
	<p>塗装 1 回目: つやが消えるまで室温でフラッシュオフタイムを取る 塗装 2 回目: 表面温度を 40 - 50 °C (最大 70°C) に保ち、つやが消えるまで乾燥 + 冷却</p>

仕上げ

推奨されている R-M クリヤーを塗装。指定の時間乾燥させた後、オニキス HD ベースコートは、同製品を重ね塗りすることが可能。

安全に関する注意

本製品には、取り除けない 0.1 μm 未満の細かい粒子が含まれている可能性があります。

業務用向けに限定された製品です。

これらの製品を使用される際には、労働安全衛生ガイドラインに従い個人保護具を着用して下さい。