


テクニカルインフォメーション

SPECIAL MAT 09

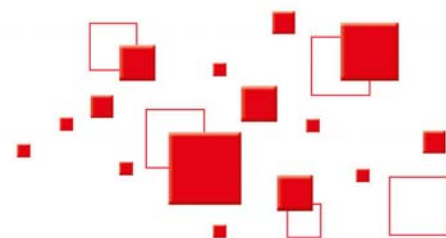

汎用つや消し剤

製品分類: C 5

製品説明

R-M ソリッドカラーやクリヤーの光沢レベルを低下させる、つや消し剤です。

付加情報

SPECIAL MAT 09 は、全ての R-M クリヤー / トップコートや UNO HD / UNO HD CP / UNO HD CP PLUS 製品に対応しています。SPECIAL MAT 09 は、攪拌機にて攪拌しないで下さい。

技術特性

固形分 31 % ± 2	比重 0.940 – 1.040 g / cm ³
保管温度 最低 5°C ~ 最高 45°C	保管期間 24 ヶ月

使用方法

使用前に、よく攪拌してください。

下地 / 前処理 / クリーニング

SPECIAL MAT 09 を添加して使用する、各製品のテクニカルデータシートに記載の通り。

本文書内のデータは、現時点での弊社の知識と経験に基づいて提供しております。弊社の製品を使用した作業、ならびに塗装に影響を及ぼす可能性のある様々な要因を考慮すると、本書で提供されている情報に関わらず、製品使用者それぞれにおいて調査や試験を実施する必要があります。本文書内の記述、図表、写真、値、比率、重量などは、一般的な情報に限定して提供しており、事前の通知なしに内容が変更されることがあります。また、製品仕様など、契約上同意した製品の品質とは区別して取り扱うものとします。最新版の文書が、全ての古い文章より優先されます。最新版は、Web サイト www.rmpaint.com または、営業担当者から入手することができます。弊社の製品使用者は、所有権、法律、規定など責任を持って順守しなければなりません。

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 08/2018



テクニカルインフォメーション

SPECIAL MAT 09

	オプション 1: 調色処方に SPECIAL MAT 09 が記載されており、SPECIAL MAT 09 を併用する場合： 該当する処方に記載の量を順守し、各製品を混合する。 トップコートやクリヤーのテクニカルデータシートに記載の通りに、硬化剤やシンナーを添加し、塗装用の塗料を作製する。 オプション 2: 元々光沢のあるトップコート、クリヤーをテクスチャー模様にする場合： 希望のつや消しレベルを作製するために、SPECIAL MAT 09 を添加。 半つや消し			
	UNO HD / UNO HD CP / UNO HD CP PLUS 原色	70% (vol.)	DIAMONTOP MS / DIAMONTCLEAR CP	70% (vol.)
	SPECIAL MAT 09	30% (vol.)	SPECIAL MAT 09	30% (vol.)
	つや消し			
	UNO HD / UNO HD CP / UNO HD CP PLUS 原色	50% (vol.)	DIAMONTOP MS / DIAMONTCLEAR CP	50% (vol.)
	SPECIAL MAT 09	50% (vol.)	SPECIAL MAT 09	50% (vol.)
よく攪拌してください。 トップコートやクリヤーのテクニカルデータシートに記載の通りに、硬化剤やシンナーを添加し、塗装用の塗料を作製する。				
ポットライフ:		SPECIAL MAT 09 を添加することで使用するトップコートのポットライフが短縮される。		
	HVLP 重力式スプレーガン: 汎用重力式スプレーガン:	1.3 – 1.5 mm 1.3 – 1.4 mm	0.7 bar (先端) 2.0 – 2.5 bar	
	塗装回数: 膜厚: 塗装後、乾燥前につやが消えるまでフラッシュオフタイムを取る。	2 回 50 – 60 μm		
	SPECIAL MAT 09 を添加して使用する、各製品のテクニカルデータシートに記載の通り。			

安全に関する注意

2004 / 42 / IIB (e) (840) 839: 製品分類: IIB.e RFU での EU 制限値は 840 g / L
 本製品の VOC 含有量は 839 g / L

本製品には、取り除けない 0.1 μm 未満の細かい粒子が含まれている可能性があります。
 業務用向けに限定された製品です。

これらの製品を使用される際には、労働安全衛生ガイドラインに従い個人保護具を着用して下さい。

