


テクニカルインフォメーション

スペシャルマット 09

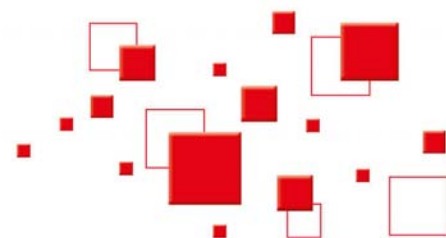

汎用つや消し剤

製品分類: C 5

製品説明

スペシャルマット 09 は、R-M トップコートやクリヤーの光沢レベルを低下させる、つや消し剤です。

付加情報

本製品は、全ての R-M クリヤー / トップコートや ウノ HD CP / ウノ HD CP PLUS 製品に対応しています。
スペシャルマット 09 は、攪拌機にて攪拌しないで下さい。

技術特性

固形分 31 % ± 2	比重 0.940 – 1.040 g / cm ³
保管温度 最低 5°C ~ 最高 45°C	保管期間 24 ヶ月

使用方法

使用前に、よく攪拌してください。

下地 / 前処理 / クリーニング

本製品を添加して使用する、各製品のテクニカルデータシートに記載の通り。





本文書内のデータは、現時点での弊社の知識と経験に基づいて提供しております。弊社の製品を使用した作業、ならびに塗装に影響を及ぼす可能性のある様々な要因を考慮すると、本書で提供されている情報に関わらず、製品使用者それぞれにおいて調査や試験を実施する必要があります。本文書内の記述、図表、写真、値、比率、重量などは、一般的な情報に限定して提供しており、事前の通知なしに内容が変更されることがあります。また、製品仕様など、契約上同意した製品の品質とは区別して取り扱うものとします。最新版の文書が、全ての古い文章より優先されます。最新版は、Web サイト www.rmpaint.com または、営業担当者から入手することができます。弊社の製品使用者は、所有権、法律、規定など責任を持って順守しなければなりません。

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 08/2018



テクニカルインフォメーション

スペシャルマット 09

	オプション 1: 調色処方に MT 900 が記載されており、スペシャルマット 09 を併用する場合： 該当する処方に記載の量を順守し、各製品を混合する。 トップコートやクリヤーのテクニカルデータシートに記載の通りに、硬化剤やシンナーを添加し、塗装用の塗料を作製する。			
	オプション 2: トップコート、またはクリヤーでテクスチャー模様を作成する場合： 希望のつや消しレベルを再現するために、スペシャルマット 09 を添加。			
	半つや消し:			
	ウノ HD CP / ウノ HD CP PLUS 原色	70% (vol.)	ダイヤモンドクリヤー CP	70% (vol.)
	スペシャルマット 09	30% (vol.)	スペシャルマット 09	30% (vol.)
	つや消し:			
	ウノ HD CP / ウノ HD CP PLUS 原色	50% (vol.)	ダイヤモンドクリヤー CP	50% (vol.)
	スペシャルマット 09	50% (vol.)	スペシャルマット 09	50% (vol.)
	よく攪拌した後、トップコートやクリヤーのテクニカルデータシートに記載の通りに、硬化剤やシンナーを添加し、塗装用の塗料を作製する。			
	ポットライフ:		スペシャルマット 09 を添加することで併用するトップコートのポットライフが短縮される。	
	HVLP 重力式スプレーガン:	1.3 – 1.5 mm	0.7 bar (先端)	
	汎用重力式スプレーガン:	1.3 – 1.4 mm	2.0 – 2.5 bar	
	塗装回数:	2 回		
	膜厚:	50 – 60 μm		
	塗装後、乾燥前につやが消えるまでフラッシュオフタイムを取る。			
	乾燥時間:	本製品を添加して使用する、各製品のテクニカルデータシートに記載の通り。		

安全に関する注意

2004 / 42 / IIB (e) (840) 839: 製品分類: IIB.e RFU での EU 制限値は 840 g / L

本製品の VOC 含有量は 839 g / L

本製品には、取り除けない 0.1 μm 未満の細かい粒子が含まれている可能性があります。

業務用向けに限定された製品です。

これらの製品を使用される際には、労働安全衛生ガイドラインに従い個人保護具を着用して下さい。

Perfection made simple

