

High solids 2K klarlakk

Bruksområde

High solids (HS= høyt tørrstoffinnhold) klarlakk for reparasjon av alt fra enkeltdeler til hellakking.

Tilleggsinformasjon

Tekniske egenskaper

Tørrstoffinnhold 52 % ± 2	Densitet 0,950 – 1,050 g/cm ³
Oppbevaringstemperatur min. 5°C til maks. 45°C	Holdbarhet 36 måneder

Påføring

NB: Bruk lang SC 880 tynner i temperaturer over 25°C eller på større områder.


Underlag / Forbehandling / Rengjøring

CRYSTALTOP HD egner seg til bruk på DIAMONT og ONYX HD baselakker.

Data som innbefatter denne publikasjon er basert på vår nåværende kunnskap og erfaring. Med tanke på alle de faktorer som kan påvirke prosessen og påføringen av våre produkter, befrir ikke denne data de som utfører prosessen fra å utføre egne utredninger og tester, ikke heller antyder denne data noen garanti av visse egenskaper, ikke heller produkternes egnethet for et spesielt formål. Uansett hvilken beskrivelse, tegning, fotografi, data, proporsjoner, vekt etc. som er angitt her er den å anse som generell, den kan variere uten informasjon og konstituerer ikke den avtalte kontraktuelle kvaliteten på produktene (produkt spesifikasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside www.rmpaint.com eller fra din salgsrepresentant. Ansvarret ligger hos mottakeren av våre produkter å påse at patentbeskyttede rettigheter og eksisterende lover og regler blir etterfulgt.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2014

CRYSTALTOP HD

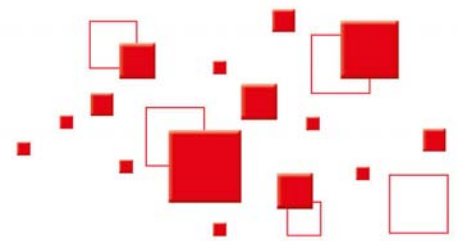

	CRYSTALTOP HD H 9000 SC 850	100 volum% 25 volum% 25 volum%	100 g 27 g 22 g
	Viskositet bei 20°C: ISO 4 kopp: DIN 4 kopp:	42 til 48 s 18 til 20 s	
	Brukstid: 2 t 30 m ved 20°C		
	HVLP-pistol Konvensjonell pistol	1,3 – 1,5 mm 1,3 – 1,4 mm	0,7 bar ved dysa 2,0 – 2,5 bar
	Strøk: Sjiktykkelse:	1 tynt + 1 vått strøk 60 – 70 µm	
	Tørring ved 20°C: Tørring ved 60°C:	støvfri etter 2 t Monteringsklar etter 8 t Gjennomherdet etter 48 t 30 m	
	(kortbølge)	8 m	

Etterbehandling

Lakkoppbygningen avsluttes etter at angitte tørketider og avkjøling er overholdt.

Sikkerhetsinstruksjoner

Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0,1 µm.

Produktene er kun beregnet for profesjonelt bruk.

Ved bruk av dette produkt bør det tas hensyn til gjeldende sikkerhetsanbefalinger og passende verneutstyr.