

Mykgjører for polyuretan produkter

Bruksområde

Mykgjører som brukes i R-M polyuretan produkter (2K fyllere, 2K topplakker, 2K klarlakker).

Tilleggsinformasjon

FLEX øker fleksibiliteten hos polyuretan produkter, og gjør det mulig å lakkere plast og komposit sammensetninger uavhengig av deres fleksibilitet.

Tekniske egenskaper

Tørrstoffinnhold 49 % ± 2	Densitet 0,950 – 1,050 g/cm ³
Oppbevaringstemperatur min. 5°C til maks. 45°C	Holdbarhet 36 måneder

Påføring


Mengden FLEX som skal legges til 2K produkter varierer og avhenger av fleksibiliteten hos plasten som skal lakeres. Se lakeringsprosesser A 1.6.1 – A 1.6.4




Underlag / Forbehandling / Rengjøring

Se PREP'ART A 1.5 – A 1.6

Data som innbefatter denne publikasjon er basert på vår nåværende kunnskap og erfaring. Med tanke på alle de faktorer som kan påvirke prosessen og påføringen av våre produkter, befri ikke denne data de som utfører prosessen fra å utføre egne utredninger og tester, ikke heller antyder denne data noen garanti av visse egenskaper, ikke heller produkternes egnethet for et spesielt formål. Uansett hvilken beskrivelse, tegning, fotografi, data, proporsjoner, vekt etc. som er angitt her er den å anse som generell, den kan variere uten informasjon og konstituerer ikke den avtalte kontraktuelle kvaliteten på produktene (produkt spesifikasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside www.rmpaint.com eller fra din salgsrepresentant. Ansvarer ligger hos mottakeren av våre produkter å påse at patentbeskyttede rettigheter og eksisterende lover og regler blir etterfulgt.

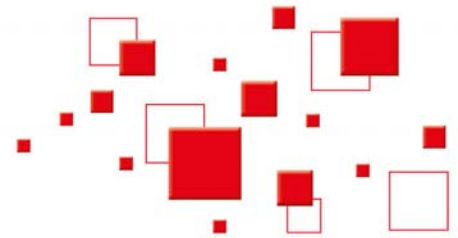R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2014



	Flytetid: Tilførselen av FLEX forandrer ikke flytetiden nevneverdig.
	Følg forskriftene i den tekniske informasjonen til de respektive produkt som FLEX brukes i.
	Følg forskriftene i den tekniske informasjonen til de respektive produkt som FLEX brukes i.
	Tilførselen av FLEX forlenger tørketiden hos produktet. Bruk ikke ovnstørking på PU skumplast, det kan føre til bobler.

Etterbehandling

Sikkerhetsinstruksjoner

Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler $< 0,1 \mu\text{m}$.

Produktene er kun beregnet for profesjonelt bruk.

Ved bruk av dette produkt bør det tas hensyn til gjeldende sikkerhetsanbefalinger og passende verneutstyr.