








Forklaring til piktogram

Teknisk informasjon Forbehandling



	
Se teknisk info	Rengjøring

Blandningsforhold

				
Blandningsforh. 1:1 komponenter	Blandningsforh. 2 komponenter	Blandningsforh. 3 komponenter	Anvend målepinne	Tilsetting av herder

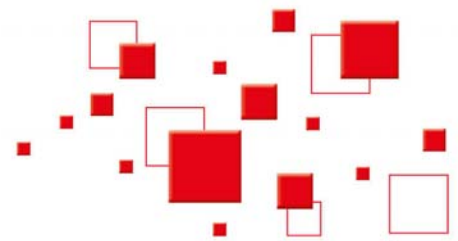

Rist sprayboksen godt før bruk.

Justering av viskositet

	
Sprøyteviskositet	Vannfortynnbar





Data som innbefatter denne publikasjon er basert på vår nåværende kunnskap og erfaring. Med tanke på alle de faktorer som kan påvirke prosessen og påføringen av våre produkter, befrir ikke denne data de som utfører prosessen fra å utføre egne utredninger og tester, ikke heller antyder denne data noen garanti av visse egenskaper, ikke heller produkternes egnethet for et spesielt formål. Uansett hvilken beskrivelse, tegning, fotografi, data, proporsjoner, vekt etc. som er angitt her er den å anse som generell, den kan variere uten informasjon og konstituerer ikke den avtalte kontraktuelle kvaliteten på produktene (produkt spesifikasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside www.rmpaint.com eller fra din salgsrepresentant. Ansvarlig ligger hos mottakeren av våre produkter å påse at patentbeskyttede rettigheter og eksisterende lover og regler blir etterfulgt.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2014






Påførings

				
Overliggende sprøytekopp	Underliggende sprøytekopp	Body pistol	Antall sprøytestrøk	Airless



			
Sparkel-påføring	Pensel	Ruller	Sprayflaske

Tørking


























		
Avlufting	Tørketid	Infrarød

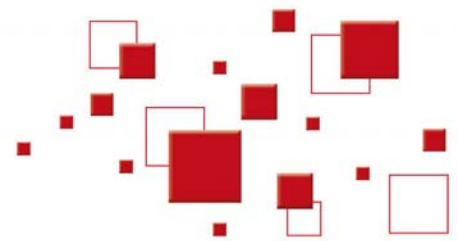
Sliping

				
Manuell våtsliping	Manuell tørrsliping	Slipmaskin / våt (pneumatisk)	Slipmaskin / tørr (pneumatisk)	Oscillerande / våt (pneumatisk)





	
Oscillerande / våt	Polering



Farger

				
Mest populære variant av denne fargen	Farge for innvendig lakking	Farge for felger og hjulkapsler	Farge for støtfanger, lister m.m.	Formelen inneholder utåtte mixefarger
				
Formelend inneholder blyholdige mixefarger	Strukturert finish	Glansreduert finish	Indikerer relevant sjikt i ett flersjiktssystem	1k topplakk eller farger i ett flersjiktssystem
				
Infarget klarlakk	Grundlakk	Klarlakk	Tresjiktssystem	Interør farge
				
Tak farge	Farge for tilbehør, eks. speil m.m.	Farge for plastdetaljer, m.m.	Farge for lister, m.m.	Fargen bør flekkesut
				
Farge kun for hellakking	AT0625 etikett	Se AT0625 sikkerhetsdatablad	Lys	Mørk








Farger

				4
Ren	Skitten	Små partikler	Store partikler	Blå

5	6	8		
Grøn	Gul	Rød	Formelen matcher Colormaster kort M6009A	Formelen er nærliggende Colormaster kort M6009A (forskjellig pigmentering)

	
Fargekortet er under produksjon	Ny blanding formel

Lagring

				
Tåler ikke frost	Lagres kjølig	Beskyttes mot fukt	Sett på korken	Lagerstabilitet