

Bruksområde

R-M rengjøringskluter er beregnet for bruk på rengjorte bare metallflater som stål, galvanisert stål og aluminium. Takket være den kjemiske reaksjonen i kontakt med metallflater, øker R-Ms rengjøringskluter korrosjonsmotstanden og vedheften av lakkssystemet som påføres.

Tilleggsinformasjon

Overlakerbar med alle R-Ms grunningsmaterialer, unntatt polyestersparkel og vannbaserte produkter (HYDROFILLER II). Dersom du ønsker å gjennbruke klutene i løpet av samme arbeidsdag, kan du oppbevare dem i en lukket beholder eller i en forsegllet plastpose. Dette vil forhindre klutene i å tørke ut. Brukte kluter må ikke legges tilbake i originalemballasjen.

Tekniske egenskaper

Tørrstoffinnhold /	Teoretisk spredeevne pr. klut 3 m ²
Oppbevaringstemperatur min. 5°C til maks. 45°C	Holdbarhet 24 måneder

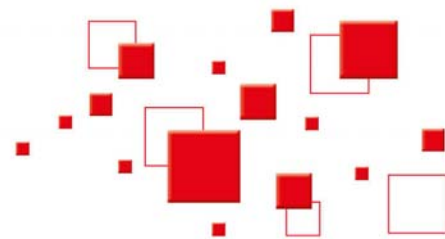
Påføring





Underlag / Forbehandling / Rengjøring

Overhold prosessrelaterte forskrifter. Brukes kun på bare metallflater.

Data som innbefatter denne publikasjon er basert på vår nåværende kunnskap og erfaring. Med tanke på alle de faktorer som kan påvirke prosessen og påføringen av våre produkter, befrir ikke denne data de som utfører prosessen fra å utføre egne utredninger og tester, ikke heller antyder denne data noen garanti av visse egenskaper, ikke heller produkternes egnethet for et spesielt formål. Uansett hvilken beskrivelse, tegning, fotografi, data, proporsjoner, vekt etc. som er angitt her er den å anse som generell, den kan variere uten informasjon og konstituerer ikke den avtalte kontraktuelle kvaliteten på produktene (produkt spesifikkasjon). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside www.rmpaint.com eller fra din salgsrepresentant. Ansvar for ligger hos mottakeren av våre produkter å påse at patentbeskyttede rettigheter og eksisterende lover og regler blir etterfulgt.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 03/2017



	Lukk beholderen umiddelbart etter du har tatt en rengjøringsklut for å forhindre at de andre klutene tørker ut.
	PK 1000, PK 2000 (Se relevante lakkeringsystemer.)
	Våt hele den bare metallflaten jevnt med PK 300W. (Tørk med overlappende enkle tverrgående strøk). Overflaten må holdes fuktig i minst 1 minutt. Dette er avgjørende for at den kjemiske reaksjonen blir fullført, og at det dannes et passiveringslag.
	Avdunstes ved 20°C Matt overflate Maks. 8 t

Etterbehandling

Kan overlakkeres med alle R-Ms grunningsmaterialer, se teknisk datablad eller lakkeringsystemer.

Sikkerhetsinstruksjoner

2004/42/IIB(c)(780)8: EUs grenseverdi for dette produktet (produktkategori: IIB.c) i klar til bruk-form er maks. 780 gram VOC pr. liter. VOC-innholdet i dette produktet er 8 g/l.

Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0,1 µm.

Produktene er kun beregnet for profesjonelt bruk.

Ved bruk av dette produkt bør det tas hensyn til gjeldende sikkerhetsanbefalinger og passende verneutstyr.