


Teknisk Informasjon

RAPIDCLEAR C 2570E eSense

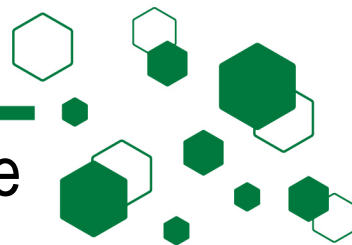

Hurtigtørkende klarlakk

Produktkategori: **C 4**

Bruksområder

Hurtigtørkende universalklarlakk for påføringer som spenner fra små reparasjoner (blend in-reparasjoner, spot repair) opptil en hel side.

Tilleggsinformasjon

Tekniske egenskaper

Tørrstoffinnhold 58 % ± 2	Densitet 0.900 – 1.100 g/cm ³
Oppbevaringstemperatur min. 5°C opp til maks. 45°C	Holdbarhet 36 måneder

Påføring

Bland godt og sil før påføring.

Merk: Du kan bruke enten R 2100 eller R 2300 tynner avhengig av temperatur og panelstørrelse.

Overflate / Forbehandling / Rengjøring

RAPIDCLEAR C 2570E eSense er beregnet for bruk på ONYX HD.

Data som innbefatter denne publikasjon er basert på vår nåværende kunnskap og erfaring. Med tanke på alle de faktorer som kan påvirke prosessen og påføringen av våre produkter, befrir ikke denne data de som utfører prosessen fra å utføre egne utredninger og tester, ikke heller antyder denne data noen garanti av visse egenskaper, ikke heller produktets egnethet for et spesielt formål. Uansett hvilken beskrivelse, tegning, fotografi, data, proporsjoner, vekt etc. som er angitt her er den å anse som generell, den kan variere uten informasjon og konstituerer ikke den avtalte kontraktuelle kvaliteten på produktene (produkt spesifisering). Den seneste versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Du kan få den seneste versjonen på vår webside www.mpaint.com eller fra din salgsperson. Ansvaret ligger hos mottakeren av våre produkter å påse at patentbeskyttede rettigheter og eksisterende lover og regler blir etterfulgt.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33)(0) 3 44 77 77 77, 12/2017

Teknisk Informasjon

RAPIDCLEAR C 2570E eSense



	RAPIDCLEAR C 2570E eSense H 2550E eSense SPEEDFLASH S A 2120E eSense	300% av vol. 100% av vol. 100% av vol.	
	Tørking ved 20°C RAPIDCLEAR C 2570E eSense H 2550E eSense AIRFLASH A 2140E eSense	300% av vol. 100% av vol. 100% av vol.	
	Viskositet ved 20°C: ISO 4 cup: DIN 4 cup:	40 til 55 sekunder 18 til 21 sekunder	
	Brukstid: 45 minutter 20°C		
	Konvensjonell pistol HVLP-pistol	1.3 – 1.4 mm 1.3 – 1.5 mm	2.0 – 2.5 bar 0.7 bar ved dysa
	Antall strøk: Sjikttykkelse:	1½ 2 40 – 60 µm	ingen avdunsting mellom strøkene ca. 3 min avdunsting mellom strøkene
	Tørking ved 20°C Tørking ved 40°C Tørking ved 60°C * Tørketider kan påvirkes av valg av herder, tynner og påføring. SPEEDFLASH S A 2120E eSense kan redusere tørketiden.	2 – 3 timer med AIRFLASH A 2140E eSense 30 – 45 min ved objekttemperatur* 10 – 15 min ved objekttemperatur*	
	(kortbølge)	10 min	

Etterbehandling

Etterbehandles etter spesifiserte tørketider og avkjøling.

Sikkerhetsinstruksjoner

2004/42/IB(d)(420)419: EUs grenseverdi for dette produktet (produktkategori: IIB.d) i klar til bruk-form er maks. 420 gram VOC pr. liter. VOC-innholdet i dette produktet er 419 g/l.

Det kan ikke utelukkes at dette produktet inneholder partikler < 0.1 µm.

Produktet er beregnet for profesjonelt bruk

For bruk av produktet bes du følge gjeldene sikkerhetsanbefalinger og bruke personlig vemeutstyr.