


AM 950 BLENDING FLASH

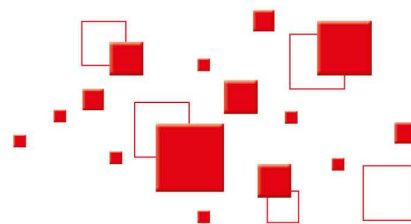

Lakier naprawczy do wykonywania operacji cieniowania

Kategoria produktu: **C 5**

Zastosowanie

Operacja cieniowania pozwalająca na wygubienie różnicy w odcieniu pomiędzy lakierem naprawczym a "starym" lakierem, znajdującym się na naprawianym elemencie.

Dodatkowe informacje

Charakterystyka

Zawartość części stałych /	Gęstość: 0,680 – 0,780 g/cm ³
Temperatura przechowywania: min. 5°C do max. 45°C	Termin ważności: 12 miesięcy

Aplikacja

RFU

Przygotowanie powierzchni


Patrz: BLEND'ART



Dane zawarte w niniejszej publikacji oparte są na obecnym stanie naszej wiedzy oraz doświadczeniu. Zamieszczone informacje mają na celu opisanie produktu jedynie z punktu wymagań bezpieczeństwa. Dane te nie mogą być uważane za opis jakości produktu, jak również nie mogą być traktowane jako gwarancja określonych właściwości, czy przeznaczenia produktu. Ostatnia wersja zastępuje wszystkie poprzednie. Można ją pobrać z naszej strony internetowej www.rmpaint.com lub otrzymać bezpośrednio od dostawcy. Użytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunków bezpiecznego stosowania produktu i to on bierze na siebie odpowiedzialność za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania produktu.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2014



AM 950 BLENDING FLASH

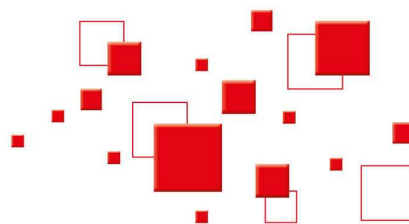

	2 – 3 warstwy bezpośrednio na lakier bezbarwny.
	Czasy schnięcia jak dla stosowanego lakieru bezbarwnego R-M.

Prace wykończeniowe

Mniejsze defekty można wyeliminować poprzez ręczne polerowanie pastą polerską po pełnym utwardzeniu lakieru bezbarwnego.

Instrukcja bezpieczeństwa

2004/42/II B(e)(840)839: Dopuszczalna zawartość LZO (kategoria produktu: IIB.e) w gotowej do użycia mieszance wynosi 840 g/l. Zawartość LZO w produkcji – 839 g/l.

Produkt może zawierać cząstki mniejsze od $< 0.1 \mu\text{m}$.

Produkt do użytku profesjonalnego.

Przy pracy z produktem należy stosować się do ogólnych zasad bezpieczeństwa oraz używać niezbędnych środków ochrony indywidualnej odpowiednich do występującego zagrożenia.

