

Лак для достижения первоклассного результата

Категория продукта: **C 4**

### Область применения

Лак с выдающимися свойствами нанесения, отличной растекаемостью, пленкообразованием и блеском для окраски как отдельных деталей, так и полной окраски автомобиля.

### Дополнительная информация

#### Технические характеристики

Содержание сухого остатка 59 % ± 2	Плотность 0.900 – 1.100 г/см <sup>3</sup>
Температура хранения мин. 5°C до 45°C	Срок годности 36 месяцев

### Применение

Тщательно перемешать и отфильтровать перед использованием.

Замечание: Вы также можете использовать разбавители R 2100 и R 2300 в зависимости от температуры и размера детали.

Используйте разбавитель R 2400 только в комбинации с отвердителями H 2500 / H 2520 в условиях очень высокой температуры окружающей среды и использовании ИК-сушки.

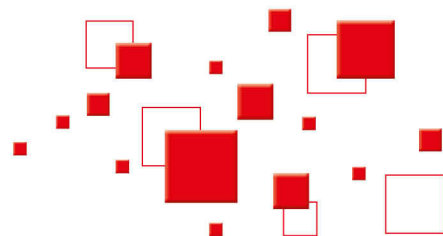
### Подложки / Подготовка поверхности / Очистка







GLOSSCLEAR C 2560 разработан для использования с базовыми эмалями ONYX HD.

Данные, содержащиеся в этом документе, получены опытным путем. В виду наличия разных факторов, влияющих на технологию производства и применения нашей продукции, эти сведения не мешают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, сведения, пропорции, вес и т.д. приведены в данном документе лишь для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной частью спецификации. Последняя версия преобладает над предыдущими версиями. Вы можете найти последнюю версию на нашем сайте [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) или от ваших поставщиков продукта. Лишь потребитель нашей продукции обеспечивает соблюдение правомочий собственника, действующих законов и законодательства.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 09/2019





	<b>GLOSSCLEAR C 2560</b> H 2500 / H 2520 / H 2550 / H 2570 R 2200	300% по об. 100% по об. 100% по об.	100 г 37.2 г 28.1 г
	<b>Вязкость при 20°C:</b> ISO 4: DIN 4:	40 – 55 секунд 18 – 21 секунд	
	<b>Жизнеспособность:</b> 2 часа 20°C		
	<b>Традиционный пистолет</b> <b>HVLP пистолет</b>	1.3 – 1.4 мм 1.3 – 1.5 мм	2.0 – 2.5 бар 0.7 бар внутри дюзы
	Число слоев: Толщина покрытия:	2 1½ 40 – 60 мкм	прибл. 3 мин. выдержка между слоями без выдержки между слоями
	Сушка при 20°C Сушка при 40°C Сушка при 60°C * Время сушки может быть изменено путем выбора отвердителя, разбавителя и нанесения. SPEEDFLASH S может сократить время сушки.	8 часов, температура объекта* 45 – 60 мин. температура детали* 30 мин. температура объекта *	
	(короткие волны)	10 мин.	

### Завершение

Финальные операции после завершения сушки и остывания.

### Инструкция по безопасности

**2004/42/IIВ(d)(420)419:** ограничения ЕС для данного продукта (категория продукта: IIВ.d) в готовом к использованию состоянии максимально составляет 420 грамм VOC (летучих органических соединений) на литр. Содержание VOC в этом продукте составляет 419 г/л.

Данные продукты могут содержать частицы < 0.1 мкм.

Данные продукты предназначены только для профессионального использования.

При использовании данных продуктов соблюдайте требования по безопасности и правила применения средств индивидуальной защиты.