

2К Грунт-наполнитель

### Область применения

2-К полиуретановый наполнитель. Очень надежен в применении; имеет короткое время сушки и хорошие шлифовальные свойства.

Возможно использование на пластиковых подложках (см. A 1.6.1 / A 1.6)

### Дополнительная информация

Может быть смешан с PROFILLER WHITE (Белый) в любой пропорции для создания любых оттенков серого. См. Концепт оттенков серого для определения наиболее подходящего оттенка серого для соответствующей базовой эмали. PROFILLER BLACK (Черный) может быть смешан с SPEEDFLASH S для сокращения времени сушки (до 15 мин. при 60°C, 1.5ч при 20°C или 6 мин коротковолновой ИК-сушкой). Обратите внимание, что в этом случае жизнеспособность смеси сократится до 20 мин. при 20°C и такая смесь может быть использована для нанесения толщиной 50-70 мкм.

### Технические характеристики

Содержание сухого остатка 76 % ± 2	Плотность 1.620 – 1.720 г/см <sup>3</sup>
Температура хранения мин. 5°C до 45°C	Срок годности 24 месяца

### Применение

Тщательно перемешать перед использованием.

Выдержка между слоями до поматовения, без выдержки перед включением сушки.

### Подложки / Подготовка поверхности / Очистка

Очистка с PK 700 или PK 900.

Шлифовка (сталь с P80, алюминий с P150-P180, гальванизированная сталь и старое ЛКП, стойкое к воздействию растворителя с P240).

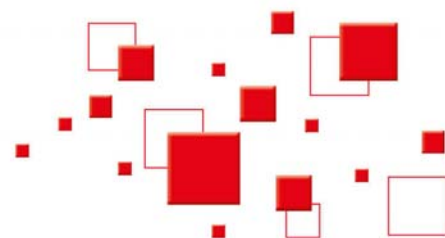
Очистка с PK 1000.







Загрунтуйте большие открытые участки голого металла с EUROFILL перед нанесением наполнителя.

Данные, содержащиеся в этом документе, получены опытным путем. В виду наличия разных факторов, влияющих на технологию производства и применения нашей продукции, эти сведения не мешают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, сведения, пропорции, вес и.т.д. приведены в данном документе лишь для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной частью спецификации. Последняя версия преобладает над предыдущими версиями. Вы можете найти последнюю версию на нашем сайте [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) или от ваших поставщиков продукта. Лишь потребитель нашей продукции обеспечивает соблюдение правомочий собственника, действующих законов и законодательства.



R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 10/2015

## PROFILLER BLACK



	<b>PROFILLER BLACK</b> D 70 / D 80 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	100% по об. 25% по об. 25% по об.	100 г 14 г 13 г
	<b>Вязкость при 20°C:</b> ISO 4: DIN 4:	50 – 65 секунд 20 – 24 секунд	
	<b>Жизнеспособность:</b> 1 час при 20°C		
	<b>HVLP пистолет</b> <b>Традиционный пистолет</b>	1.7 – 1.9 мм 1.6 – 1.8 мм	0.7 бар внутри дюзы 2.0 – 2.5 бар
	Число слоев: Толщина покрытия:	2 50 – 70 мкм	
	Сушка при 20°C: Сушка при 60°C:	3 часа 30 мин.	
	(короткие волны) (средние волны)	8 мин. 10 – 15 мин.	

### Завершение

	Сухая с P400 – P500
	Мокрая с P800

### Инструкция по безопасности

**2004/42/IIВ(сII)(540)539:** ограничения ЕС для данного продукта (категория продукта: IIВ.cII) в готовом к использованию состоянии максимально составляет 540 грамм VOC (летучих органических соединений) на литр. Содержание VOC в этом продукте составляет 539 г/л.

Данные продукты могут содержать частицы < 0.1 мкм.

Данные продукты предназначены только для профессионального использования.

При использовании данных продуктов соблюдайте требования по безопасности и правила применения средств индивидуальной защиты.