

Базовая эмаль с прямым блеском

Область применения

2К неэффектная базовая эмаль с прямым блеском и высоким содержанием сухого остатка (HD = высокая плотность) для ремонтной окраски.

Дополнительная информация

Технические характеристики

Содержание сухого остатка 42 – 62 % ± 2	Плотность 1.000 – 1.300 г/см ³
Температура хранения мин. 5° до 45°С	Срок годности 36 месяцев

Применение

Новые банки с базовыми эмалями должны быть перемешаны вручную перед использованием и дополнительно в течение 15 минут в смесительной установке. Перемешивайте все продукты, установленные в смесительной установке дважды в день по 15 минут.

Используйте разбавитель SC 820 / R 2100 для небольших ремонтов или при низкой температуре.
Используйте медленный разбавитель SC 880 / R 2300 при температурах выше 25°С или при окраске больших поверхностей.

Подложки / Подготовка поверхности / Очистка

Очистка с 700 или РК 2000.

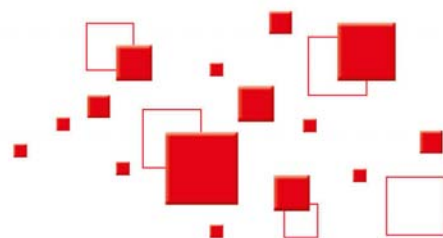
Шлифовка Р400 (шлифуемый наполнитель или полностью высушенное устойчивое к воздействию растворителя старое ЛКП).







Очистка с РК 700 или РК 2000.

Альтернатива: нанесите нешлифуемый наполнитель R-M или изолятор.

Данные, содержащиеся в этом документе, получены опытным путем. В виду наличия разных факторов, влияющих на технологию производства и применения нашей продукции, эти сведения не мешают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, сведения, пропорции, вес и.т.д. приведены в данном документе лишь для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной частью спецификации. Последняя версия преобладает над предыдущими версиями. Вы можете найти последнюю версию на нашем сайте www.rmpaint.com или от ваших поставщиков продукта. Лишь потребитель нашей продукции обеспечивает соблюдение правомочий собственника, действующих законов и законодательства.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2015



	UNO HD (с SC 01 / SC 10) H 9000 SC 850 / R 2200	100% по об. 25% по об. 25% по об.	в зависимости от цвета 27 г 23 г
	Вязкость при 20°C: ISO 4: DIN 4:	22 – 25 секунд 14 – 15 секунд	
	Жизнеспособность: 2 часа 30 минут при 20°C		
	HVLP пистолет Традиционный пистолет	1.3 – 1.5 мм 1.3 – 1.4 мм	0.7 бар внутри дюзы 2.0 – 2.5 бар
	Число слоев: Толщина покрытия:	1 тонкий + 1 полный слой 50 – 60 мкм	
	Сушка при 20°C: Сушка при 60°C:	на отлип через 1 час Готовность к сборке через 4 часа Полное отверждение через 24 часа 30 мин.	
	(короткие волны)	3 мин. при 50% + 10 мин. при 100%	

Завершение

Финишные операции после полного отверждения или после указанного времени сушки + остывание.
Может быть перекрыт такой же эмалью после указанного времени сушки.

Инструкция по безопасности

Данные продукты могут содержать частицы < 0.1 мкм.
Данные продукты предназначены только для профессионального использования.

При использовании данных продуктов соблюдайте требования по безопасности и правила применения средств индивидуальной защиты.