

Добавка для ускорения сушки

### Область применения

Добавка для ускорения сушки 2-х компонентных стандартных VOC лаков R-M и 2-х компонентных стандартных лаков R-M на вертикальных поверхностях.

### Дополнительная информация

Добавка также может быть использована для снижения времени сушки PERFECTFILLER. SPEEDFLASH повышает химическую реактивность продуктов в которых используется, позволяя сократить время ожидания перед шлифовальными, полировальными работами или сборкой. SPEEDFLASH предназначен в особенности для небольших ремонтов.

### Технические характеристики

Содержание сухого остатка < 0.5 %	Плотность 0.830 – 0.930 г/см <sup>3</sup>
Температура хранения мин. 5° до 45°С	Срок годности 36 месяцев

### Применение


Количество добавляемой SPEEDFLASH соответствует количеству разбавителя указанного в стандартной пропорции смешивания.

### Подложки / Подготовка поверхности / Очистка

Как указано в листах технической документации на продукты, в которых используется SPEEDFLASH.

Данные, содержащиеся в этом документе, получены опытным путем. В виду наличия разных факторов, влияющих на технологию производства и применения нашей продукции, эти сведения не мешают технологам проводить дополнительные исследования; изложенные выше данные не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и ее пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, сведения, пропорции, вес и.т.д. приведены в данном документе лишь для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной частью спецификации. Последняя версия преобладает над предыдущими версиями. Вы можете найти последнюю версию на нашем сайте [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) или от ваших поставщиков продукта. Лишь потребитель нашей продукции обеспечивает соблюдение правомочий собственника, действующих законов и законодательства.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 03/2015

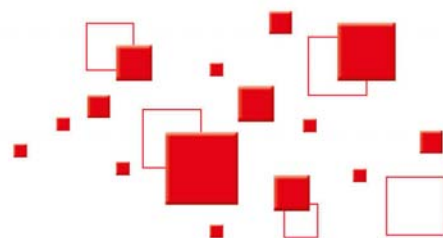

	<p>R-M стандартный-VOC-лак 300% по об.  <b>H 420</b> 100% по об.  <b>SPEEDFLASH</b> 100% по об.                  Хорошо перемешать и профильтровать перед использованием.</p>	<p><b>PERFECTFILLER</b> 100% по об.  <b>D 70 / D 80</b> 25% по об.  <b>SPEEDFLASH</b> 25% по об.                  Хорошо перемешать и профильтровать перед использованием.</p>									
<p>Использование SPEEDFLASH приведет к снижению жизнеспособности продуктов, в которых она используется.</p>											
	<p>Как указано в листках технической документации на продукты, в которых используется SPEEDFLASH.</p>										
	<p>Как указано в листках технической документации на продукты, в которых используется SPEEDFLASH.</p>										
	<table border="0"> <tr> <td data-bbox="311 981 1045 1048"> <p><b>CHRONOLUX CP</b>  <b>CRYSTALCLEAR CP / DIAMONTCLEAR CP / STARLUX CP</b></p> </td> <td data-bbox="1061 936 1173 1048"> <p><b>50°C:</b> 15 мин.</p> </td> <td data-bbox="1252 936 1364 1048"> <p><b>60°C:</b> 10 мин.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="311 1048 1045 1115"> <p><b>PERFECTFILLER WHITE / GREY / BLACK</b></p> </td> <td data-bbox="1061 1048 1173 1115"> <p>30 мин.</p> </td> <td data-bbox="1252 1048 1364 1115"> <p>25 мин.</p> </td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="1061 1093 1173 1160"> <p><b>20°C:</b> 2 ч</p> </td> <td data-bbox="1252 1093 1364 1160"> <p><b>60°C:</b> 15 мин.</p> </td> </tr> </table>		<p><b>CHRONOLUX CP</b>  <b>CRYSTALCLEAR CP / DIAMONTCLEAR CP / STARLUX CP</b></p>	<p><b>50°C:</b> 15 мин.</p>	<p><b>60°C:</b> 10 мин.</p>	<p><b>PERFECTFILLER WHITE / GREY / BLACK</b></p>	<p>30 мин.</p>	<p>25 мин.</p>		<p><b>20°C:</b> 2 ч</p>	<p><b>60°C:</b> 15 мин.</p>
<p><b>CHRONOLUX CP</b>  <b>CRYSTALCLEAR CP / DIAMONTCLEAR CP / STARLUX CP</b></p>	<p><b>50°C:</b> 15 мин.</p>	<p><b>60°C:</b> 10 мин.</p>									
<p><b>PERFECTFILLER WHITE / GREY / BLACK</b></p>	<p>30 мин.</p>	<p>25 мин.</p>									
	<p><b>20°C:</b> 2 ч</p>	<p><b>60°C:</b> 15 мин.</p>									

### Завершение

### Инструкция по безопасности

Данные продукты могут содержать частицы < 0.1 мкм.

Данные продукты предназначены только для профессионального использования.

При использовании данных продуктов соблюдайте требования по безопасности и правила применения средств индивидуальной защиты.