


# 技术说明

## BASIC 1K FILLER

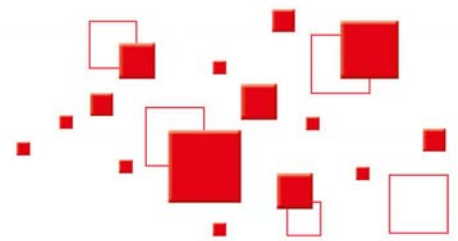

单组分中涂漆

产品类别: **C 2.3**

### 应用范围

用于汽车修补的自喷罐单组分中涂漆，有 GC10, GC30, GC60 及 GC80 各种灰度

### 其它信息

用于小的磨穿处及损伤处的修复，BASIC 1K FILLER 自喷罐单组分中涂漆可用于旧漆膜及磨穿处

### 技术参数

固体份含量 约 20.8 % ± 2	密度 克 / 厘米 <sup>3</sup>
储存温度 最低 5°C - 最高 45°C	保质期 24 个月

### 施工

使用前用力摇晃两分钟

### 基材 / 预处理 / 清洁

PK 700 / PK 900

旧漆膜用 P240 砂纸打磨

PK 1000


技术说明中的数据是基于现有知识和经验而得出。考虑到实际过程中有很多因素可能影响到产品的施工和应用，使用者应根据实际情况作测试并按需作调整；这些数据不能视作某项性能的保证，该产品也不应视作对特殊用途也有适用性。有关产品的描述，图表，数据，应用比例，重量等只是作为通用信息，可以在未知会使用者前作修改，也不影响既有合同中约定的产品品质（产品规格）。使用者可从 RM 网站 [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) 或销售伙伴处获得最新版本的技术说明书，新版本自动取代旧版本。使用者应尊重技术说明书的所有权并尊重现有的法律法规




R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 04/2016



# 技术说明
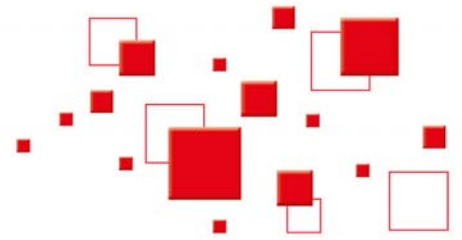
## BASIC 1K FILLER



	喷涂层数： 膜厚：	1 - 2 15 - 30 微米
	20°C 闪干：	层间闪干约 5 - 10 分钟
	20°C 干燥： 60°C 干燥：	1 小时 30 分钟

### 后续工序

### 安全指引

2004/42/II B(e)(840)673: 欧洲标准对这类产品的 VOC 限量是不超过 840 克/升，此产品的 VOC 是 673 克/升

产品不排除含有小于 0.1 微米的颗粒

产品仅供专业人士使用

使用此产品时请严格遵守安全指引并佩戴好个人防护用品