


技术说明

BASIC CLEAR

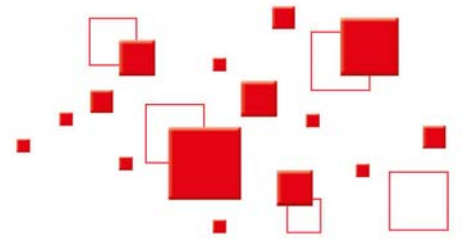

用于底色漆 / 清漆系统的聚氨酯清漆

产品类别: **C 4**

应用范围

广泛适用于各种车辆修补工艺

其它信息

技术参数

| | |
|--------------------------|--|
| 固体份含量 40 % ± 2 | 密度 0.900- 1.000 克 / 厘米 ³ |
| 储存温度 最低 5°C - 最高 45°C | 保质期 60 个月 |

施工


基材 / 预处理 / 清洁






BASIC CLEAR 中浓度清漆可喷涂于水性和溶剂型的底色漆之上

技术说明中的数据是基于现有知识和经验而得出。考虑到实际过程中有很多因素可能影响到产品的施工和应用，使用者应根据实际情况作测试并按需作调整；这些数据不能视作某项性能的保证，该产品也不应视作对特殊用途也有适用性。有关产品的描述，图表，数据，应用比例，重量等只是作为通用信息，可以在未知会使用者前作修改，也不影响既有合同中约定的产品品质（产品规格）。使用者可从RM网站 www.rmpaint.com 或销售伙伴处获得最新版本的技术说明书，新版本自动取代旧版本。使用者应尊重技术说明书的所有权并尊重现有的法律法规

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 04/2016

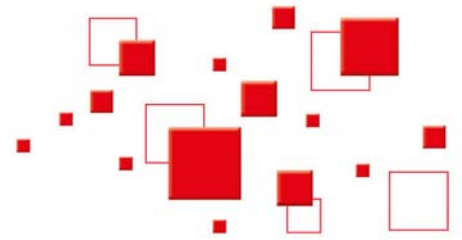



| | | | |
|---|----------------------------------|------------------------------|---------------------------|
|  | BASIC CLEAR BASIC Hardener | 100% (体积比) 50% (体积比) | |
|  | 20°C 粘度: ISO 4 杯: DIN 4 杯: | 24 - 26 秒 14 - 16 秒 | |
| | 活化时间: 20°C 4 小时 | | |
|  | HVLP 喷枪 兼容喷枪 | 1.3 - 1.5 毫米 1.3 - 1.4 毫米 | 雾化气压 0.7 巴 2.0 - 2.5 巴 |
|  | 喷涂层数: 膜厚: | 2 50 微米 | |
|  | 60°C 干燥: | 30 分钟 | |
|  | (短波) | 8 分钟 | |

后续工序

按照规定时间干燥冷却后进行抛光整理

安全指引

产品不排除含有小于 0.1 微米的颗粒

产品仅供专业人士使用

使用此产品时请严格遵守安全指引并佩戴好个人防护用品