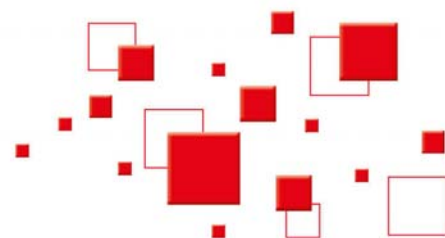


技术说明

D 92



用于高温环境的慢干异氰酸酯固化剂

产品类别: **C 5**

应用范围

用于高温环境的固化剂，以保障面漆和清漆的相关性能

其它信息

环境温度高于 30°C 时用于以下清漆: DIAMONTOP MS , STARTOP HS

技术参数

固体份含量 45 % ± 2	密度 0.930 – 1.030 克 / 厘米 ³
储存温度 最低 5°C – 最高 45°C	保质期 24 个月

施工

使用前充分搅拌均匀

基材 / 预处理 / 清洁

参照用到 D 92 的产品的技术说明书






技术说明中的数据是基于现有知识和经验而得出。考虑到实际过程中有很多因素可能影响到产品的施工和应用，使用者应根据实际情况作测试并按需作调整；这些数据不能视作某项性能的保证，该产品也不应视作对特殊用途也有适用性。有关产品的描述，图表，数据，应用比例，重量等只是作为通用信息，可以在未知会使用者前作修改，也不影响既有合同中约定的产品品质（产品规格）。使用者可从RM网站 www.rmpaint.com 或销售伙伴处获得最新版本的技术说明书，新版本自动取代旧版本。使用者应尊重技术说明书的所有权并尊重现有的法律法规

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 04/2016



技术说明

D 92

	DIAMONTOP MS D 92	100% (体积比) 40% (体积比)	100 克 43 克
	STARTOP HS D 92 BC 020, BC 030	100% (体积比) 50% (体积比) 15% (体积比)	100 克 52 克 14 克
	活化时间: 20°C 7 小时		
	参照用到 D 92 的产品的技术说明书		
	参照用到 D 92 的产品的技术说明书		
	20°C 干燥:	24 小时	
	60°C 干燥:	30 分钟	

后续工序

漆膜干燥或冷却之后，可以按需重喷或组装

安全指引

产品不排除含有小于 0.1 微米的颗粒

产品仅供专业人士使用

使用此产品时请严格遵守安全指引并佩戴好个人防护用品