


# 技术说明

## EUROFILL

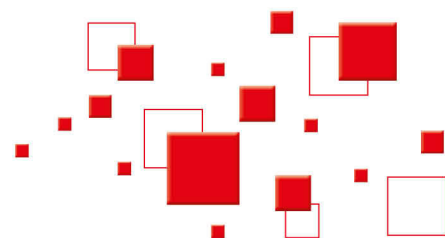

无铬侵蚀底漆

产品类别: **C 2.2**

### 应用范围

不含铬的防腐侵蚀底漆，可用于铝板，镀锌板及车身部件等裸金属上，其上只能喷涂 R-M 聚氨酯中涂

### 其它信息

不可重复喷涂 ONYX HD

### 技术参数

固体份含量 43 % ± 2	密度 1.080 – 1.180 克 / 厘米 <sup>3</sup>
储存温度 最低 5°C – 最高 45°C	保质期 24 个月

### 施工

使用之前充分搅拌均匀

### 基材 / 预处理 / 清洁

PK 700 / PK 900


打磨（钢板用 P80 砂纸，铝板用 P150 – P180 砂纸，镀锌板用 P240 砂纸）






PK 1000

技术说明中的数据是基于现有知识和经验而得出。考虑到实际过程中有很多因素可能影响到产品的施工和应用，使用者应根据实际情况作测试并按需作调整；这些数据不能视作某项性能的保证，该产品也不应视作对特殊用途也有适用性。有关产品的描述，图表，数据，应用比例，重量等只是作为通用信息，可以在未知会使用者前作修改，也不影响既有合同中约定的产品品质（产品规格）。使用者可从 RM 网站 [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) 或销售伙伴处获得最新版本的技术说明书，新版本自动取代旧版本。使用者应尊重技术说明书的所有权并尊重现有的法律法规

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2018

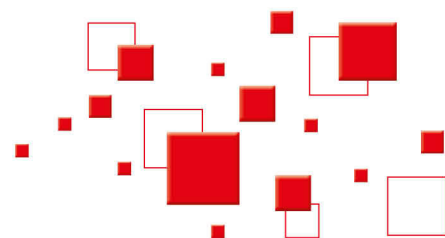



	<b>EUROFILL</b> <b>EUROFILL CATALYST</b>	100% (体积比) 100% (体积比)	100 克 74 克
	<b>20°C 粘度:</b> ISO 4 杯: DIN 4 杯:	20 - 30 秒 14 - 16 秒	
	<b>活化时间:</b> 20°C 7 天 (密闭塑料或玻璃容器)		
	<b>HVLP 喷枪</b> <b>兼容喷枪</b>	1.3 - 1.7 毫米 1.3 - 1.6 毫米	雾化气压 0.7 巴 2.0 巴
	喷涂层数: 膜厚: 注意: EUROFILL 侵蚀底漆也可刷涂	1 - 2 10 - 15 微米	
	20°C 闪干:	10 - 15 分钟	

### 后续工序

按照规定时间闪干后, 湿碰湿喷涂 R-M 聚氨酯中涂

当闪干时间在 20°C 下超过 2 小时, 需先在待喷涂聚氨酯中涂的表面进行打磨处理

### 安全指引

**2004/42/IIIB(cIII)(780)760:** 欧洲标准对这类产品的 VOC 限量是不超过 780 克/升, 此产品的 VOC 是 760 克/升

产品不排除含有小于 0.1 微米的颗粒

产品仅供专业人士使用

使用此产品时请严格遵守安全指引并佩戴好个人防护用品