


技术说明

FLEX

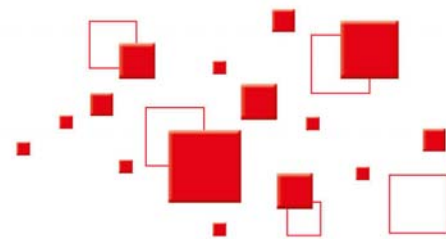

用于聚氨酯产品的增塑剂

产品类别: **C 5**

应用范围

用于 R-M 聚氨酯体系（双组分中涂，双组分面漆，双组分清漆）的增塑剂

其它信息

FLEX 柔软添加剂可增加聚氨酯产品的柔韧性，使油漆在塑料和复合材料上更具柔韧性

技术参数

固体份含量 49 % ± 2	密度 0.950 – 1.050 克 / 厘米 ³
储存温度 最低 5°C - 最高 45°C	保质期 36 个月

施工

根据待喷涂工件柔韧性的不同添加不同剂量的 FLEX 柔软添加剂。参照涂装工艺流程 A 1.6.1 – A 1.6.4

基材 / 预处理 / 清洁

参考工艺流程 PREP'ART A 1.5 - A 1.6


技术说明中的数据是基于现有知识和经验而得出。考虑到实际过程中有很多因素可能影响到产品的施工和应用，使用者应根据实际情况作测试并按需作调整；这些数据不能视作某项性能的保证，该产品也不应视作对特殊用途也有适用性。有关产品的描述，图表，数据，应用比例，重量等只是作为通用信息，可以在未知会使用者前作修改，也不影响既有合同中约定的产品品质（产品规格）。使用者可从 RM 网站 www.rmpaint.com 或销售伙伴处获得最新版本的技术说明书，新版本自动取代旧版本。使用者应尊重技术说明书的所有权并尊重现有的法律法规




R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 04/2016



技术说明

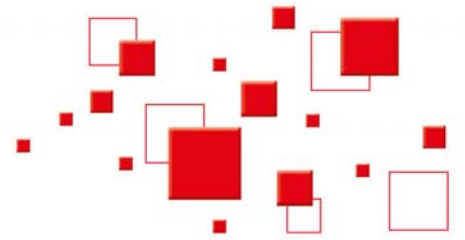FLEX



	活化时间： 此柔软添加剂对活化时间影响不明显
	参考使用 FLEX 柔软添加剂的产品的技术说明书
	参考使用 FLEX 柔软添加剂的产品的技术说明书
	加入 FLEX 柔软添加剂将延长干燥时间。不要在聚氨酯发泡底材上进行强制干燥，否则易出现针孔缺陷

后续工序

安全指引

产品不排除含有小于 0.1 微米的颗粒

产品仅供专业人士使用

使用此产品时请严格遵守安全指引并佩戴好个人防护用品

