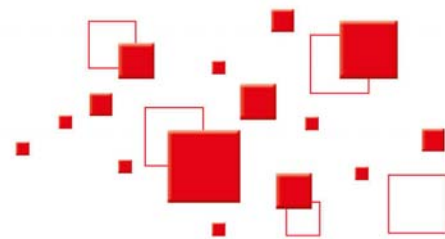


技术说明

MT 900



具有哑光效果的高浓度细纹理添加剂

产品类别: **C 5**

应用范围

加入 R-M 面漆中可获得与塑料件原漆一样的纹理和光泽效果。添加量不同，纹理粗细也不同

其它信息

MT 900 纹理添加剂能与 R-M UNO HD / UNO HD CP / UNO HD CP PLUS 面漆以及所有 R-M 清漆混合使用。
MT 900 不用放置在调漆架上

技术参数

| | |
|--------------------------|---|
| 固体份含量 41 % ± 2 | 密度 0.940 – 1.040 克 / 厘米 ³ |
| 储存温度 最低 5°C - 最高 45°C | 保质期 24 个月 |

施工

基材 / 预处理 / 清洁

参照需添加 MT 900 纹理添加剂的产品的技术说明书。





技术说明中的数据是基于现有知识和经验而得出。考虑到实际过程中有很多因素可能影响到产品的施工和应用，使用者应根据实际情况作测试并按需作调整；这些数据不能视作某项性能的保证，该产品也不应视作对特殊用途也有适用性。有关产品的描述，图表，数据，应用比例，重量等只是作为通用信息，可以在未知会使用者前作修改，也不影响既有合同中约定的产品品质（产品规格）。使用者可从 RM 网站 www.rmpaint.com 或销售伙伴处获得最新版本的技术说明书，新版本自动取代旧版本。使用者应尊重技术说明书的所有权并尊重现有的法律法规

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 08/2018



技术说明

MT 900

| | | | | | | | |
|---|---|----------------|--------------|------------|-------------|--------------|-------|
|  | <p>选择 1: 配方中若含有 MT 900 纹理添加剂，有可能与 SPECIAL MAT 09 哑光添加剂配用按面漆或清漆配方数量混合之后再根据技术说明书加入固化剂和稀释剂</p> <p>选择 2: 需要向面漆或清漆中加入 MT 900 调节纹理时： 加入 25% - 50% 的 MT 900 纹理添加剂以获得恰当的纹理 25%：细纹理 50%：粗纹理 依据面漆和清漆技术说明书加入固化剂和稀释剂调配可施工油漆</p> | | | | | | |
| | <p>活化时间： 加入 MT 900 纹理添加剂后，会减少面漆的活化时间</p> | | | | | | |
|  | <table><tr><td>HVLP 喷枪</td><td>1.3 - 1.5 毫米</td><td>雾化气压 0.7 巴</td></tr><tr><td>兼容喷枪</td><td>1.3 - 1.4 毫米</td><td>2.5 巴</td></tr></table> | HVLP 喷枪 | 1.3 - 1.5 毫米 | 雾化气压 0.7 巴 | 兼容喷枪 | 1.3 - 1.4 毫米 | 2.5 巴 |
| HVLP 喷枪 | 1.3 - 1.5 毫米 | 雾化气压 0.7 巴 | | | | | |
| 兼容喷枪 | 1.3 - 1.4 毫米 | 2.5 巴 | | | | | |
|  | <p>喷涂层数： 2 膜厚： 50 - 60 微米 层间及烘烤前闪干至哑光</p> | | | | | | |
|  | <p>UNO HD 面漆 / 标准清漆 20°C 干燥： 4 小时后可组装 60°C 干燥： 30 分钟.</p> <p>UNO HD CP / UNO HD CP PLUS 面漆 / VOC 清漆 60°C 干燥： 30 分钟</p> | | | | | | |

后续工序

安全指引

2004/42/IIIB(e)(840)839: 欧洲标准对这类产品的 VOC 限量是不超过 840 克/升 · 此产品的 VOC 是 839 克/升

产品不排除含有小于 0.1 微米的颗粒

产品仅供专业人士使用

使用此产品时请严格遵守安全指引并佩戴好个人防护用品