

技术说明

ONYX HD ACTIVATOR

水性底色漆添加剂

产品类别: **C 5**

应用范围

某些汽车厂家推荐的特殊施工工艺，必须在 ONYX HD 水性底色漆中使用 ONYX HD ACTIVATOR 水性底色漆添加剂

可改善水性底色漆以及三工序素色底层漆的硬度和抗胶带性能

其它信息

技术参数

固体份含量 78 % ± 2	密度 1.030 – 1.130 克 / 厘米 ³
储存温度 最低 5°C – 最高 45°C	保质期 24 个月

施工

新开罐色母后必须先用调漆尺搅匀，再于调漆机上搅拌 15 分钟。调漆机上的所有色母每天都需开机搅拌两次，每次 15 分钟

基材 / 预处理 / 清洁

PK 2000

P400 砂纸打磨（打磨版中涂漆及完全固化或耐溶剂旧漆膜）

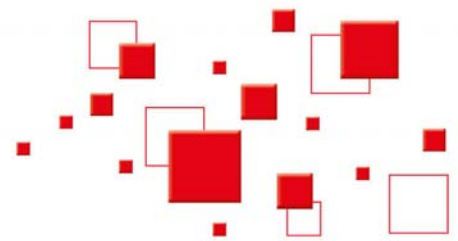
PK 2000







技术说明中的数据是基于现有知识和经验而得出。考虑到实际过程中有很多因素可能影响到产品的施工和应用，使用者应根据实际情况作测试并按需作调整；这些数据不能视作某项性能的保证，该产品也不应视作对特殊用途也有适用性。有关产品的描述，图表，数据，应用比例，重量等只是作为通用信息，可以在未知会使用者前作修改，也不影响既有合同中约定的产品品质（产品规格）。使用者可从 RM 网站 www.rmpaint.com 或销售伙伴处获得最新版本的技术说明书，新版本自动取代旧版本。使用者应尊重技术说明书的所有权并尊重现有的法律法规

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 04/2016



ONYX ACTIVATOR



	<p>ONYX HD 素色底色漆* 100% (体积比) 100 克 ONYX HD ACTIVATOR 5% (体积比) 5 克 HYDROMIX 80% (体积比) 80 克</p> <p>按配方加入 ONYX HD 水性底色漆色母后仔细搅拌 加入 ONYX HD ACTIVATOR 水性底色漆添加剂后再次仔细搅拌 加入 HYDROMIX 水性漆调整剂, 仔细搅拌 施工前过滤</p> <p>*ONYX HD ACTIVATOR 水性底色漆添加剂不可用于配方中含有 HB100, HYDROMIX, MIXINGBASE W 的水性色漆中</p>
	<p>20°C 粘度:</p> <p>ISO 4: 42 - 68 秒 DIN 4: 18 - 25 秒</p>
<p>活化时间: 20°C 2 小时</p>	
	<p>HVLP 喷枪 1.4 - 1.5 毫米 雾化气压 0.7 巴</p>
	<p>喷涂层数: 素色或底层漆 2 - 3 膜厚: 20 - 25 微米 某些颜色可能需要多喷涂一层 层间闪干至哑光</p>
	<p>气候和设备不同, 干燥时间有所不同</p> <p>20°C 干燥: 约 15 分钟 60°C 干燥: 约 10 分钟 + 冷却时间</p>
	<p>第一层: 室温下闪干至哑光 第二层: 表面温度 40 - 50°C (最高 70°C) 至哑光 + 冷却时间</p>

后续工艺

喷涂推荐使用的 R-M 清漆。干燥以后仍可再喷涂同类产品

安全指引

产品不排除含有小于 0.1 微米的颗粒

产品仅供专业人士使用

使用此产品时请严格遵守安全指引并佩戴好个人防护用品

