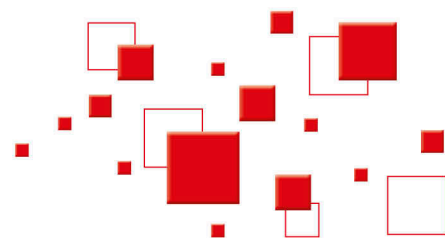


# 技术说明

## ONYX HD 定色漆含 HB002



水性底色漆系列

产品类别: **C 3.1**

### 应用范围

混合含 HB002 的定色漆 (如 TOY.8Y0)

### 其它信息

当用于白色且喷涂粘度较高时, 混合比较可调整为 100 : 80

### 技术参数

固体份含量 15 % ± 2	密度 0.850 – 0.950 克 / 厘米 <sup>3</sup>
储存温度 最低 5°C – 最高 45°C	保质期 6 个月

### 施工

注意: 施工金属漆或者珍珠漆时, 不要在喷枪内装配滤网

### 基材 / 预处理 / 清洁

PK 2000

P400 打磨 (打磨中涂漆和固化完全 / 耐溶剂的旧漆膜)

PK 2000

或: 喷涂于已喷涂湿碰湿中涂或底漆之上







技术说明中的数据是基于现有知识和经验而得出。考虑到实际过程中有很多因素可能影响到产品的施工和应用, 使用者应根据实际情况作测试并按需作调整; 这些数据不能视作某项性能的保证, 该产品也不应视作对特殊用途也有适用性。有关产品的描述, 图表, 数据, 应用比例, 重量等只是作为通用信息, 可以在未知会使用用户前作修改, 也不影响既有合同中约定的产品品质 (产品规格)。使用者可从 RM 网站 [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) 或销售伙伴处获得最新版本的技术说明书, 新版本自动取代旧版本。使用者应尊重技术说明书的所有权并尊重现有的法律法规

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 10/2019



# 技术说明

## ONYX HD 定色漆含 HB002

	<b>含 HB002 的 ONYXHD 底色漆</b> <b>HYDROMIX</b>	100% (体积比) 60% (体积比)
	<b>20°C 粘度:</b> ISO 4 杯: DIN 4 杯:	42 - 68 秒 18 - 25 秒
	<b>活化时间:</b> ONYXHD 可施工油漆: 密封塑料容器内 1 周	
	<b>HVLP 喷枪</b>	1.4 - 1.5 毫米      雾化气压 0.7 巴
	<b>喷涂层数:</b> <b>膜厚:</b> <b>层间闪干至哑光</b>	<b>素色漆</b> 2 - 3 20 - 25 微米 <b>金属漆或珍珠效果漆</b> 1 或 2 层 + 1 层效果层 12 - 15 微米
	<b>20°C 干燥:</b> <b>45°C 干燥:</b>	约 15 分钟 可用吹风筒增加干燥速度 约 10 分钟 + 冷却时间
	<b>红外线干燥</b>	第一层: 室温下闪干至哑光。 第二层: 表面温度 40 - 50°C (最高 60°C) 至哑光 + 冷却时间 效果层: 室温闪干至哑光

### 后续工序

喷涂推荐使用的清漆  
按照规定时间干燥后, 可在此漆膜上再喷涂同类产品

### 安全指引

**2004/42/IB(d)(420)419:** 欧洲标准对这类产品的 VOC 限量是不超过 420 克/升, 此产品的 VOC 是 419 克/升  
产品不排除含有小于 0.1 微米的颗粒

产品仅供专业人士使用

使用此产品时请严格遵守安全指引并佩戴好个人防护用品