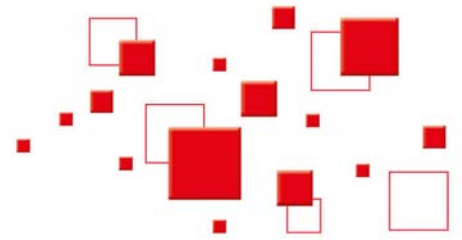


# 技术说明

## RAPIDCLEAR C 2570



快干清漆

产品类别: **C 4**

### 应用范围

快干通用清漆，既可用于小面积修补（驳口过渡修补，点修补），也可用于整车喷涂

### 其它信息

### 技术参数

固体份含量 58 % ± 2	密度 0.900 – 1.100 克 / 厘米 <sup>3</sup>
储存温度 最低 5°C – 最高 45°C	保质期 36 个月

### 施工

施工前混合均匀，喷涂前过滤

注意：视施工环境温度及待修补板件大小，相应地选择 R 2100 和 R 2300 稀释剂

### 基材 / 预处理 / 清洁

RAPIDCLEAR C 2570 快干清漆可喷涂于 ONYX HD 底色漆之上







技术说明中的数据是基于现有知识和经验而得出。考虑到实际过程中有很多因素可能影响到产品的施工和应用，使用者应根据实际情况作测试并按需作调整；这些数据不能视作某项性能的保证，该产品也不应视作对特殊用途也有适用性。有关产品的描述，图表，数据，应用比例，重量等只是作为通用信息，可以在未知会使用者前作修改，也不影响既有合同中约定的产品品质（产品规格）。使用者可从 RM 网站 [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) 或销售伙伴处获得最新版本的技术说明书，新版本自动取代旧版本。使用者应尊重技术说明书的所有权并尊重现有的法律法规

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 06/2016



# 技术说明

## RAPIDCLEAR C 2570

	<b>RAPIDCLEAR C 2570</b> H 2500 / H 2520 / H 2550 R 2200	300% (体积比) 100% (体积比) 100% (体积比)	100 克 36.3 克 27.5 克
	<b>20°C 粘度:</b> ISO 4 杯: DIN 4 杯:	40 - 55 秒 18 - 21 秒	
	<b>活化时间:</b> 20°C 45 分钟		
	<b>兼容喷枪</b> <b>HVLP 喷枪</b>	1.3 - 1.4 毫米 1.3 - 1.5 毫米	2.0 - 2.5 巴 雾化气压 0.7 巴
	<b>喷涂层数:</b> <b>膜厚:</b>	1½ 2 40 - 60 微米	无需层间闪干 层间闪干约 3 分钟
	20°C 干燥 40°C 干燥 60°C 干燥 * 因固化剂, 稀释剂及施工方法的不同, 干燥时间也会相应有所变化 SPEEDFLASH S 超快干燥促进剂可缩短干燥时间	配合 AIRFLASH A 2140 使用, 2 - 3 小时* 板面温度, 30 - 45 分钟* 板面温度, 10 - 15 分钟*	
	(短波)	10 分钟	

### 后续工序

按照规定时间干燥冷却后进行抛光整理

### 安全指引

2004/42/IIIB(d)(420)419: 欧洲标准对这类产品的 VOC 限量是不超过 420 克/升, 此产品的 VOC 是 419 克/升

产品不排除含有小于 0.1 微米的颗粒

产品仅供专业人士使用

使用此产品时请严格遵守安全指引并佩戴好个人防护用品