

技术说明

SPEEDFLASH



干燥促进剂

产品类别: **C 5**

应用范围

R-M 双组分 VOC 版标准清漆与 R-M 双组分标准清漆喷于垂直表面时所用的干燥促进剂

其它信息

该干燥促进剂亦可用于缩短 PERFECTFILLER 快干填充中涂底漆的干燥时间
SPEEDFLASH 干燥促进剂可提高混合物的化学活性, 减少打磨, 抛光或组装前的等待时间
SPEEDFLASH 特别适用于小面积修补

技术参数

固体份含量 < 0.5 %	密度 0.830 - 0.930 克 / 厘米 ³
储存温度 最低 5°C - 最高 45°C	保质期 36 个月

施工

SPEEDFLASH 干燥促进剂的用量即为标准配比中稀释剂的用量


基材 / 预处理 / 清洁





参照需添加 SPEEDFLASH 干燥促进剂的产品技术说明书

技术说明中的数据是基于现有知识和经验而得出。考虑到实际过程中有很多因素可能影响到产品的施工和应用, 使用者应根据实际情况作测试并按需作调整; 这些数据不能视作某项性能的保证, 该产品也不应视作对特殊用途也有适用性。有关产品的描述, 图表, 数据, 应用比例, 重量等只是作为通用信息, 可以在未知会使用者前作修改, 也不影响既有合同中约定的产品品质 (产品规格)。使用者可从 RM 网站 www.rmpaint.com 或销售伙伴处获得最新版本的技术说明书, 新版本自动取代旧版本。使用者应尊重技术说明书的所有权并尊重现有的法律法规

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 04/2016

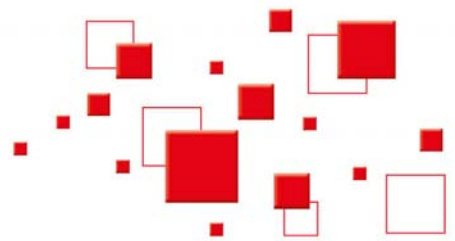



	R-M 标准 VOC 清漆 体积比 300%	R-M 标准清漆 100%
	H 420 100%	H 9000 25%
	SPEEDFLASH 100%	SPEEDFLASH 25%
	混合均匀，喷涂前过滤	混合均匀，喷涂前过滤
	PERFECTFILLER: 100%	
	D 70 / D 80 25%	
	SPEEDFLASH 25%	
	混合均匀，喷涂前过滤	
SPEEDFLASH 干燥促进剂会缩短产品的活化时间		
	参照需添加 SPEEDFLASH 快干燥促进剂的产品技术说明书	
	参照需添加 SPEEDFLASH 快干燥促进剂的产品技术说明书	
	CHRONOLUX CP	50°C: 60°C: 15 分钟 10 分钟
	CRYSTALCLEAR CP / DIAMONTCLEAR CP / STARLUX CP	30 分钟 25 分钟
	CHRONOTOP	10 分钟 /
	CRYSTALTOP HS / STARTOP HS	15 分钟 10 分钟
	PERFECTFILLER 中涂 白 / 灰 / 黑	20°C: 60°C: 2 小时 15 分钟

后续工序

安全指引

产品不排除含有小于 0.1 微米的颗粒

产品仅供专业人士使用

使用此产品时请严格遵守安全指引并佩戴好个人防护用品