


技术说明

STOP FLEX

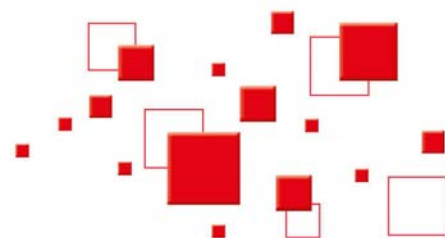

塑料件用聚酯原子灰

产品类别: **C 2.1**

应用范围

用于塑料件修补的，柔软性好的聚酯原子灰。STOP FLEX 塑料原子灰可用来整平小的刮痕或微孔，例如修补笔修补之后的修整

其它信息

STOP FLEX 塑料原子灰干燥速度快，易于打磨且外观效果优异

技术参数

固体份含量 87 % ± 2	密度 1.780 – 1.880 克 / 厘米 ³
储存温度 最低 5°C – 最高 45°C	保质期 12 个月

施工

使用前充分混合均匀原子灰与固化剂，避免出现大理石纹效果
遵循调配比例。固化剂过多，面漆上可能会出现渗色现象（过氧化物色斑）；固化剂过少，则干燥时间延长

基材 / 预处理 / 清洁


PK 700 或 PK 1000 清洁
P80 - P150 打磨
PK 1000 清洁






STOP FLEX 塑料原子灰可用于所有可涂装的汽车塑料件，但不适用于不可涂装的纯聚丙烯（PP）和聚乙烯（PE）材质的塑料件

技术说明中的数据是基于现有知识和经验而得出。考虑到实际过程中有很多因素可能影响到产品的施工和应用，使用者应根据实际情况作测试并按需作调整；这些数据不能视作某项性能的保证，该产品也不应视作对特殊用途也有适用性。有关产品的描述，图表，数据，应用比例，重量等只是作为通用信息，可以在未知会使用者前作修改，也不影响既有合同中约定的产品品质（产品规格）。使用者可从 RM 网站 www.rmpaint.com 或销售伙伴处获得最新版本的技术说明书，新版本自动取代旧版本。使用者应尊重技术说明书的所有权并尊重现有的法律法规

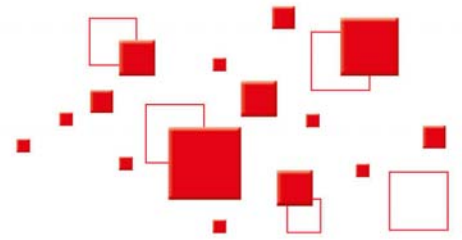R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 04/2016





		< 12°C	12 - 25°C	> 25°C
	STOP FLEX	100 克	100 克	100 克
	Hardener	3 克	2.5 克	1.5 克
	活化时间:	20°C 5 分钟		
	涂层数: 膜厚:	1 - 2 最多 1 - 2 毫米		
	20°C 干燥: 60°C 干燥:	25 - 35 分钟 15 分钟		
	(短波) (中波)	8 分钟 50% 10 分钟		
	P80, P150, P240, P320 干磨			

后续工序

安全指引

2004/42/II(b)(250)180: 欧洲标准对这类产品的 VOC 限量是不超过 250 克/升, 此产品的 VOC 是 180 克/升
产品不排除含有小于 0.1 微米的颗粒

产品仅供专业人士使用

使用此产品时请严格遵守安全指引并佩戴好个人防护用品