

# 技术说明

## STOP SILICONE

产品类别: **C 5**

### 应用范围

防止“鱼眼”漆膜缺陷的发生

### 其它信息

待喷涂表面，油漆产品或喷涂空气中的脂，油，尤其是硅油都会引起漆膜的“鱼眼”亦称“火山口”缺陷。从中长期的质量角度来看，必须确定并消除缺陷的根源

抗鱼眼添加剂是修补时消除“鱼眼”缺陷的短期解决方案

### 技术参数

固体份含量 3.0 % ± 2	密度 0.820 – 0.920 克 / 厘米 <sup>3</sup>
储存温度 最低 5°C – 最高 45°C	保质期 36 个月

### 施工

开罐即用

### 基材 / 预处理 / 清洁

PK 700 或 PK 900


打磨（完全固化的旧漆膜和 R-M 填充中涂底漆，用 P400 砂纸）




PK 2000

技术说明中的数据是基于现有知识和经验而得出。考虑到实际过程中有很多因素可能影响到产品的施工和应用，使用者应根据实际情况作测试并按需作调整；这些数据不能视作某项性能的保证，该产品也不应视作对特殊用途也有适用性。有关产品的描述，图表，数据，应用比例，重量等只是作为通用信息，可以在未知会使用者前作修改，也不影响既有合同中约定的产品品质（产品规格）。使用者可从 RM 网站 [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) 或销售伙伴处获得最新版本的技术说明书，新版本自动取代旧版本。使用者应尊重技术说明书的所有权并尊重现有的法律法规

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 04/2016

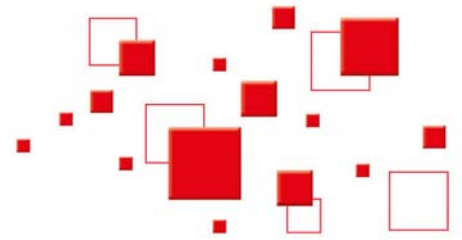



	注意： 1) 仅在必要时才使用 STOP SILICONE 抗鱼眼添加剂 2) 不要超过规定的量 与 R-M 产品的配合：	
	施工产品	STOP SILICONE 抗鱼眼添加剂
	UNO HD	可用
	ONYX HD DIAMONT	不可用 不可用
	DIAMONTOP MS STARTOP HS CHRONOTOP	可用 可用 可用
	防止“鱼眼”： 加 $\frac{1}{4}$ 或最多 $\frac{1}{2}$ 瓶盖计量的 STOP SILICONE 抗鱼眼添加剂到每升可施工油漆中	
  	1) 等待有“鱼眼”缺陷的涂层表干之后 2) 再薄喷 1-2 层添加了 STOP SILICONE 抗鱼眼添加剂的产品于受影响区域，层间闪干，以便溶剂挥发 3) 继续按照技术说明书规定进行清漆或面漆的施工	

### 后续工序

### 安全指引

产品不排除含有小于 0.1 微米的颗粒

产品仅供专业人士使用

使用此产品时请严格遵守安全指引并佩戴好个人防护用品