


技术说明

UNO HD 420

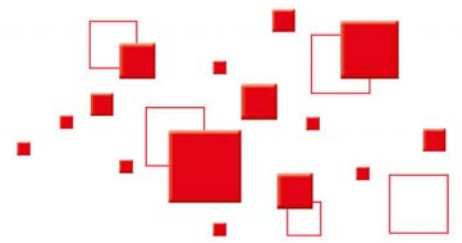

Jet black SC 203 环保特黑

产品类别: **C 3.3**

应用范围

UNO HD CP / UNO HD CP PLUS 成品漆

其它信息

技术参数

固体份含量 63 % ± 2	密度 0.970 – 1.070 克 / 厘米 ³
储存温度 最低 5°C – 最高 45°C	保质期 36 个月

施工

使用前搅拌均匀

低温或小面积修补时，使用 SC 820 / R 2100 稀释剂；环境温度高于 25°C 或大面积修补时，使用 SC 880 / R 2300 慢干稀释剂

基材 / 预处理 / 清洁

PK 2000

P400 打磨（打磨中涂漆和固化完全/耐溶剂的旧漆膜）

PK 2000

或：喷涂于已喷涂湿碰湿中涂或底漆之上

技术说明中的数据是基于现有知识和经验而得出。考虑到实际过程中有很多因素可能影响到产品的施工和应用，使用者应根据实际情况作测试并按需作调整；这些数据不能视作某项性能的保证，该产品也不应视作对特殊用途也有适用性。有关产品的描述，图表，数据，应用比例，重量等只是作为通用信息，可以在未知会使用者前作修改，也不影响既有合同中约定的产品品质（产品规格）。使用者可从 RM 网站 www.rmpaint.com 或销售伙伴处获得最新版本的技术说明书，新版本自动取代旧版本。使用者应尊重技术说明书的所有权并尊重现有的法律法规

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 11/2017



