


# 技术说明

## SPECIAL MAT 09

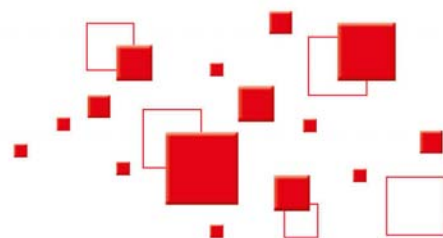

多功能哑光添加剂

产品类别: **C 5**

### 应用范围

哑光添加剂，用于降低 R-M 素色面漆和清漆的光泽度

### 其它信息

SPECIAL MAT 09 哑光添加剂适用于所有 R-M VOC 清漆与 R-M UNO HD CP / UNO HD CP PLUS 面漆及。  
SPECIAL MAT 09 不用放置在调漆架上

### 技术参数

固体份含量 31 % ± 2	密度 0.940 – 1.040 克 / 厘米 <sup>3</sup>
储存温度 最低 5°C - 最高 45°C	保质期 24 个月

### 施工

使用之前充分搅拌均匀

### 基材 / 预处理 / 清洁

参照需添加 SPECIAL MAT 09 哑光添加剂的产品的技术说明书

技术说明中的数据是基于现有知识和经验而得出。考虑到实际过程中有很多因素可能影响到产品的施工和应用，使用者应根据实际情况作测试并按需作调整；这些数据不能视作某项性能的保证，该产品也不应视作对特殊用途也有适用性。有关产品的描述，图表，数据，应用比例，重量等只是作为通用信息，可以在未知会使用者前作修改，也不影响既有合同中约定的产品品质（产品规格）。使用者可从 RM 网站 [www.rmpaint.com](http://www.rmpaint.com) 或销售伙伴处获得最新版本的技术说明书，新版本自动取代旧版本。使用者应尊重技术说明书的所有权并尊重现有的法律法规

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 08/2018



## SPECIAL MAT 09

	<p><b>选择 1:</b> 配方中若含有 SPECIAL MAT 09 哑光添加剂，有可能与 MT 900 纹理添加剂配用按面漆或清漆配方数量混合之后再根据技术说明书加入固化剂和稀释剂</p> <p><b>选择 2:</b> 对面漆或清漆作哑光处理： 加入 SPECIAL MAT 09 哑光添加剂以获得理想的哑光程度</p> <p>半哑</p>			
	UNO HD CP / UNO HD CP PLUS 面漆	70% (体积比)	DIAMONTCLEAR CP	70% (体积比)
	SPECIAL MAT 09	30% (体积比)	SPECIAL MAT 09	30% (体积比)
	全哑			
	UNO HD CP / UNO HD CP PLUS 面漆	50% (体积比)	DIAMONTCLEAR CP	50% (体积比)
	SPECIAL MAT 09	50% (体积比)	SPECIAL MAT 09	50% (体积比)
搅拌均匀 依据面漆和清漆技术说明书加入固化剂和稀释剂调配可施工油漆				
活化时间：加入 SPECIAL MAT 09 哑光添加剂会缩短面漆的活化时间				
	HVLP 喷枪 兼容喷枪	1.3 – 1.5 毫米 1.3 – 1.4 毫米	雾化气压 0.7 巴 2.0 – 2.5 巴	
	喷涂层数： 膜厚： 层间及烘烤前，闪干至哑光。	2 50 – 60 微米		
	参照需添加 SPECIAL MAT 09 哑光添加剂的产品的技术说明书			

### 安全指引

2004/42/IIIB(e)(840)839: 欧洲标准对这类产品的 VOC 限量是不超过 840 克/升，此产品的 VOC 是 839 克/升

产品不排除含有小于 0.1 微米的颗粒

产品仅供专业人士使用

使用此产品时请严格遵守安全指引并佩戴好个人防护用品