

Technische Information

DIRECTFILLER BLACK, GREY und WHITE

Anwendungsmöglichkeiten

A 1.6.5

Verfahrensbeschreibung

Darstellung der unterschiedlichen Anwendungsmöglichkeiten der DIRECTFILLER Varianten


Untergründe

- Stahl, Verzinkungen, Aluminium, Altlackierungen GFK / SMC
- PUR-RIM, PP-EPDM, ABS, GFK / SMC, PC-PBTP, PA, PPO,PVC hart

Benötigte Produkte

- DIRECTFILLER GREY, BLACK und WHITE

Grundierung

	Stahl, Verzinkungen, Aluminium, Altlackierungen GFK / SMC	DIRECTFILLER GREY D 701 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	100 Vol.-% 20 Vol.-% 20 Vol.-%
--	--	---	--------------------------------------

Grundfüller

	Stahl, Verzinkungen, Aluminium, Altlackierungen GFK / SMC	DIRECTFILLER GREY D 701 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	100 Vol.-% 20 Vol.-% 20 Vol.-%
---	--	---	--------------------------------------

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter www.rmpaint.com oder von Ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.


R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 10/2015




DIRECTFILLER BLACK, GREY und WHITE Anwendungsmöglichkeiten

A 1.6.5


Grundfüller


	Stahl, Verzinkungen, Aluminium, Altlackierungen GFK / SMC	DIRECTFILLER BLACK	100 Vol.-%
		D 701	20 Vol.-%
		FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	20 Vol.-%

	Stahl, Verzinkungen, Aluminium, Altlackierungen GFK / SMC	DIRECTFILLER WHITE	100 Vol.-%
		D 701	20 Vol.-%
		FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	20 Vol.-%

Grundfüller High-Build


	Stahl, Verzinkungen, Aluminium, Altlackierungen GFK / SMC	DIRECTFILLER GREY	100 Vol.-%
		D 701	20 Vol.-%
		FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	20 Vol.-%

	Stahl, Verzinkungen, Aluminium, Altlackierungen GFK / SMC	DIRECTFILLER BLACK	100 Vol.-%
		D 701	20 Vol.-%
		FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	20 Vol.-%

	Stahl, Verzinkungen, Aluminium, Altlackierungen GFK / SMC	DIRECTFILLER WHITE	100 Vol.-%
		D 701	20 Vol.-%
		FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	20 Vol.-%

DIRECTFILLER BLACK, GREY und WHITE Anwendungsmöglichkeiten

A 1.6.5

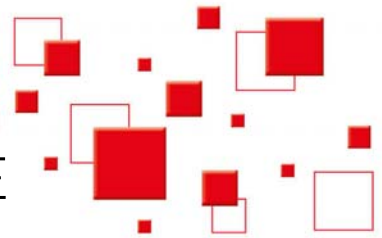

Nass-in-Nass Füller

	Stahl, Verzinkungen, Aluminium, Altlackierungen GFK / SMC	DIRECTFILLER GREY D 701 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	100 Vol.-% 25 Vol.-% 25 Vol.-%
--	--	---	--------------------------------------

	Stahl, Verzinkungen, Aluminium, Altlackierungen GFK / SMC	DIRECTFILLER BLACK D 701 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	100 Vol.-% 25 Vol.-% 25 Vol.-%
--	--	--	--------------------------------------

	Stahl, Verzinkungen, Aluminium, Altlackierungen GFK / SMC	DIRECTFILLER WHITE D 701 FR 500 / R 2100 / R 2200 / R 2300	100 Vol.-% 25 Vol.-% 25 Vol.-%
--	--	--	--------------------------------------

Nass-in-Nass auf Kunststoff

	PUR-RIM, PP-EPDM, ABS, GFK / SMC, PC-PBTP, PA, PPO,PVC hart	DIRECTFILLER GREY D 701 FLEXPRO	100 Vol.-% 25 Vol.-% 25 Vol.-%
--	---	---------------------------------------	--------------------------------------

	PUR-RIM, PP-EPDM, ABS, GFK / SMC, PC-PBTP, PA, PPO,PVC hart	DIRECTFILLER BLACK D 701 FLEXPRO	100 Vol.-% 25 Vol.-% 25 Vol.-%
--	---	--	--------------------------------------

	PUR-RIM, PP-EPDM, ABS, GFK / SMC, PC-PBTP, PA, PPO,PVC hart	DIRECTFILLER WHITE D 701 FLEXPRO	100 Vol.-% 25 Vol.-% 25 Vol.-%
--	---	--	--------------------------------------

Sicherheitshinweise

Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass in den Produkten Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.

Bei der Verarbeitung sind die aktuellen Sicherheitsanweisungen und die persönliche Schutzausrüstung zu beachten.