

Tamaños de grano del papel de lija

Para fondos

D 3

Descripción del proceso

Procesos y tamaños de grano recomendados para el lijado los distintos productos usados en el repintado de automóviles

Instrucciones de seguridad

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

Si se utiliza este producto se deben cumplir las recomendaciones de seguridad y usar el equipo de protección personal.

	Lijado con lijadora orbital		Lijado manual	
	Diámetro de órbita	Lijado grueso	Lijado fino	en húmedo
Masilla				
BASIC STOP	5 – 7 mm	P80 / P150	P240	/
STOP UNI	5 – 7 mm	P80 / P150	P240	/
STOP MULTI	5 – 7 mm	P80 / P150	P240	/
STOP QUICK	5 – 7 mm	P80 / P150	P240	/
STOP EXTRA FIN	5 – 7 mm	P150	P240	/
STOP GLASSFIBER	5 – 7 mm	P80	/	/
STOP FILLER II	5 – 7 mm	P150	P240	/
STOP FLEX	5 – 7 mm	P80 / P150	P240 / 320	/


La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (www.rmpaint.com) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

R-M Automotive Refinish Paints, Z.I. du Merret F-60676 Clermont de l'Oise Cedex, Tel. (+33) (0) 3 44 77 77 77, 12/2014

Tamaños de grano del papel de lija

Para fondos

D 3

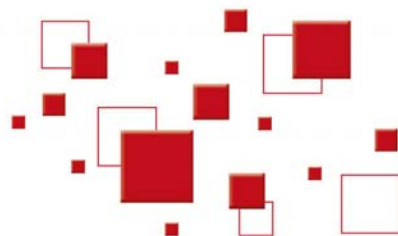

Lijado con lijadora orbital



Lijado manual

Diámetro de órbita

Lijado grueso

Lijado fina

en húmedo

Imprimación aparejo / aparejo

AM 850 PRIMEFILL	/	/	/	P800
AM 880 PRIMEFILL	/	/	/	P800
BASIC FILLER II CP	3 – 5 mm	/	P400 – P500	P800
EUROXY CP	3 – 5 mm	/	P400	P800
HYDROFILLER II	3 – 5 mm	/	P400 – P500	
PERFECTFILLER WHITE	3 – 5 mm	/	P400 – P500	P800
PERFECTFILLER GREY	3 – 5 mm	/	P400 – P500	P800
PERFECTFILLER BLACK	3 – 5 mm	/	P400 – P500	P800
PROFILLER WHITE	3 – 5 mm	/	P400 – P500	P800
PROFILLER GREY	3 – 5 mm	/	P400 – P500	P800
PROFILLER BLACK	3 – 5 mm	/	P400 – P500	P800
DIRECTFILLER WHITE	3 – 5 mm	/	P400 – P500	P800
DIRECTFILLER GREY	3 – 5 mm	/	P400 – P500	P800
DIRECTFILLER BLACK	3 – 5 mm	/	P400 – P500	P800